


# VERESK

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

## Инструкция по сборке Шкаф-купе Дельсон - 4

Наполнение: 4.4

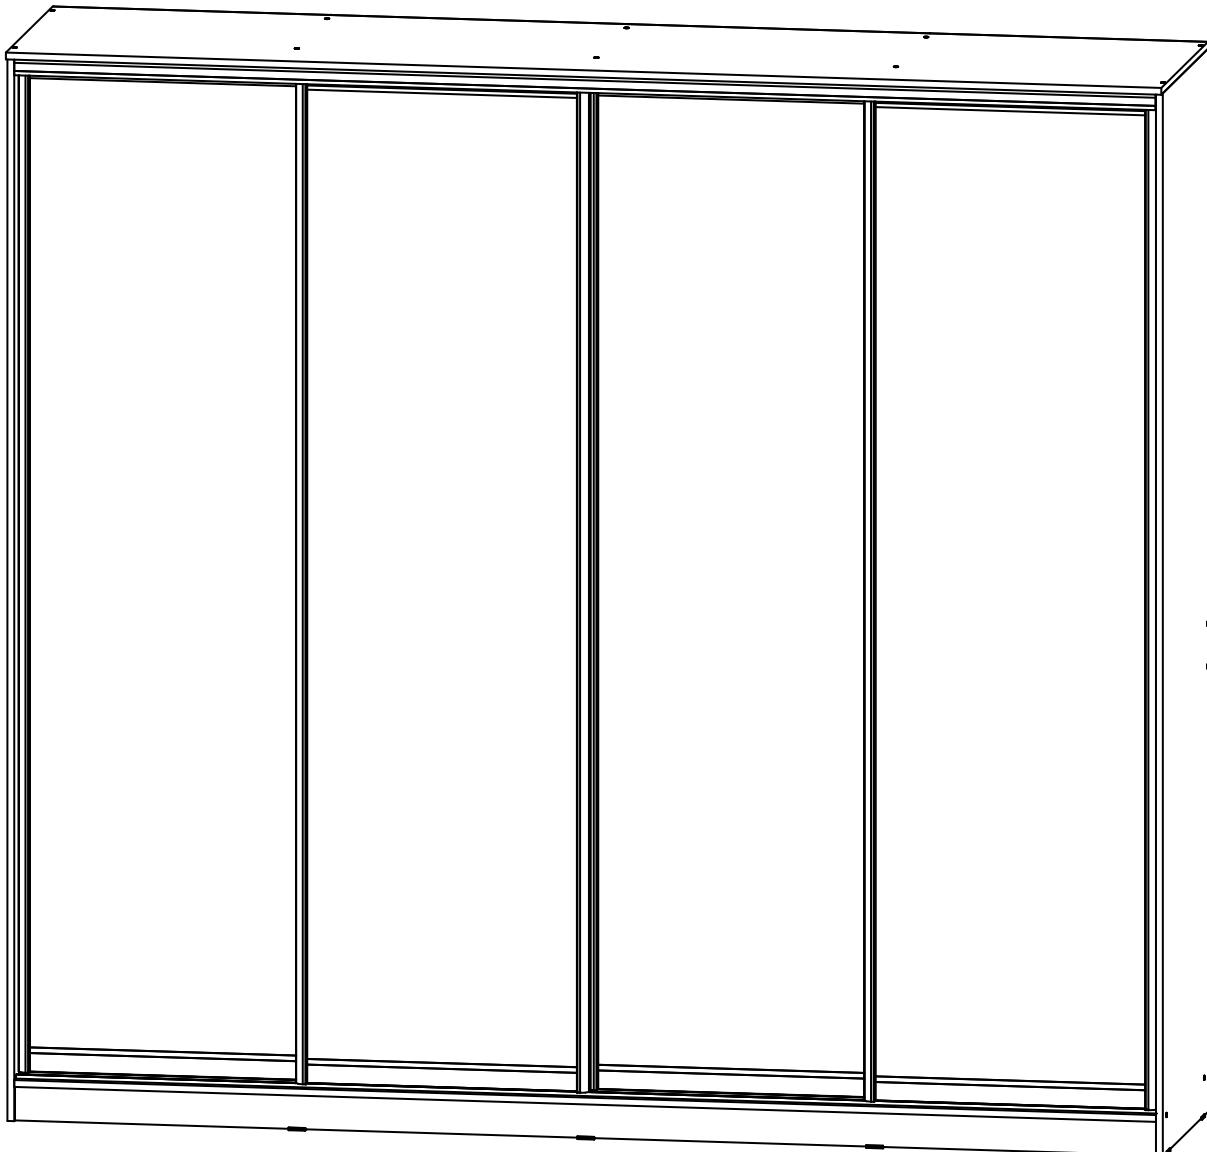



## Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

### 1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

### 2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
  - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.















# Перечень деталей

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
K	Крыша	2
D	Дно	2
B	Бок	2
T*	Цоколь	*
G*	Перегородка	*
Z*	Задняя стенка	*
P1*	Полка	*

Обознач.	Наименование детали	Кол-во
P2*	Полка	*
P3*	Полка	*
C*	Съёмная полка	*
F1	Фасад	1
F2	Фасад	1
F3	Фасад	1
F4	Фасад	1





## Фурнитура

000 	002 	003 	100  Отвертка крестовая Саморез 3,5x16	106  Отвертка плоская Гвоздь 1,6x25
107 	300 	301 	302 	304 
306 	308* 	503 	504 	506 
702 	703 	918 	919 	922 



\* Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации, кол-во деталей и фурнитуры может отличаться

# 1




## Сборка корпуса при ширине шкафа до 2700мм

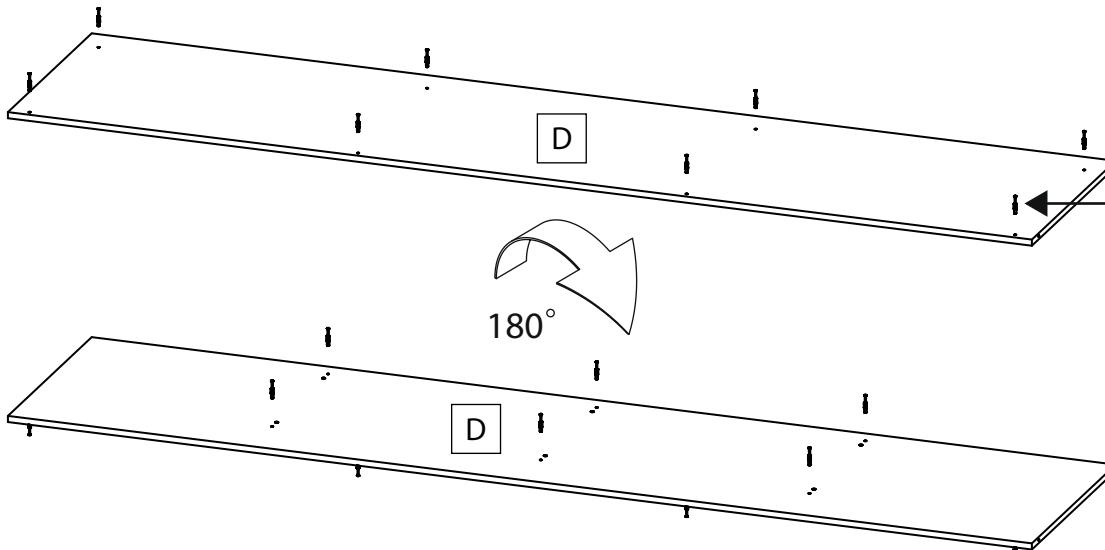


# 2

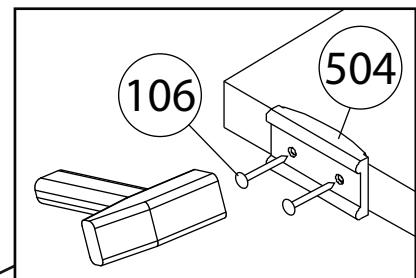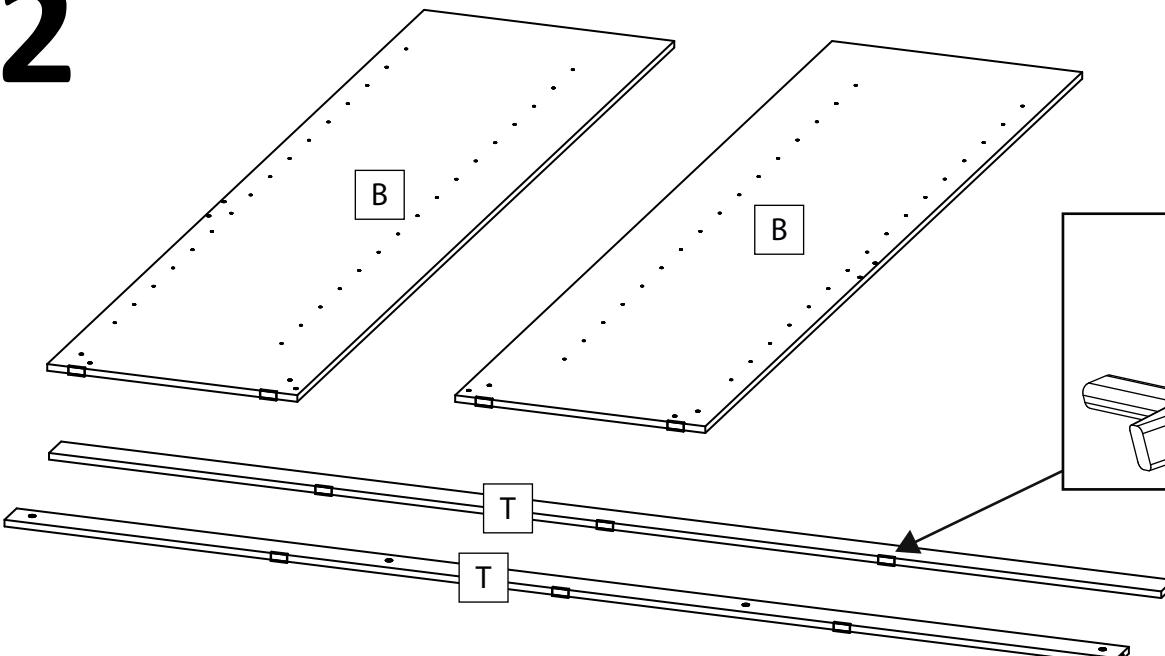


# 3

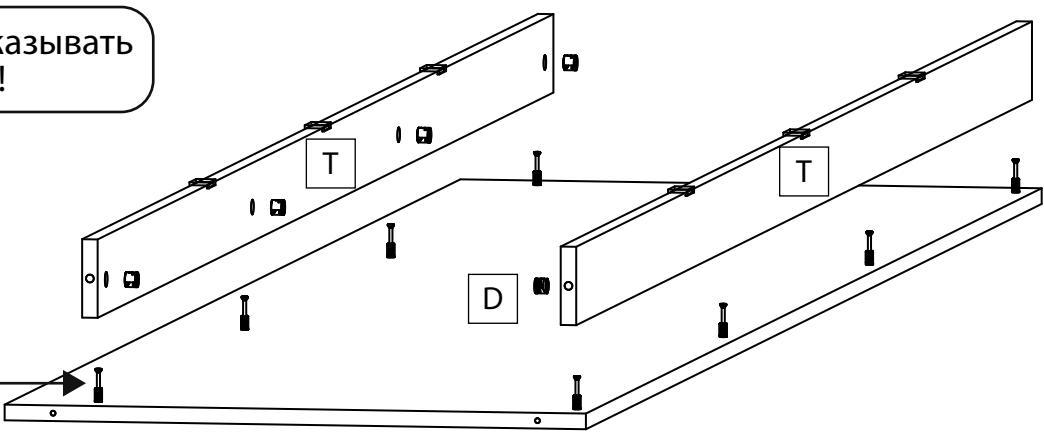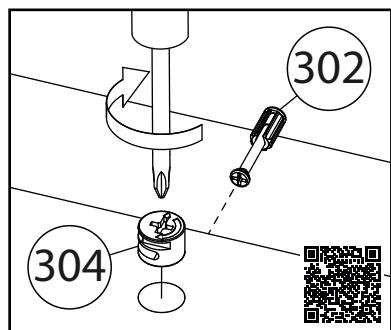

# 4


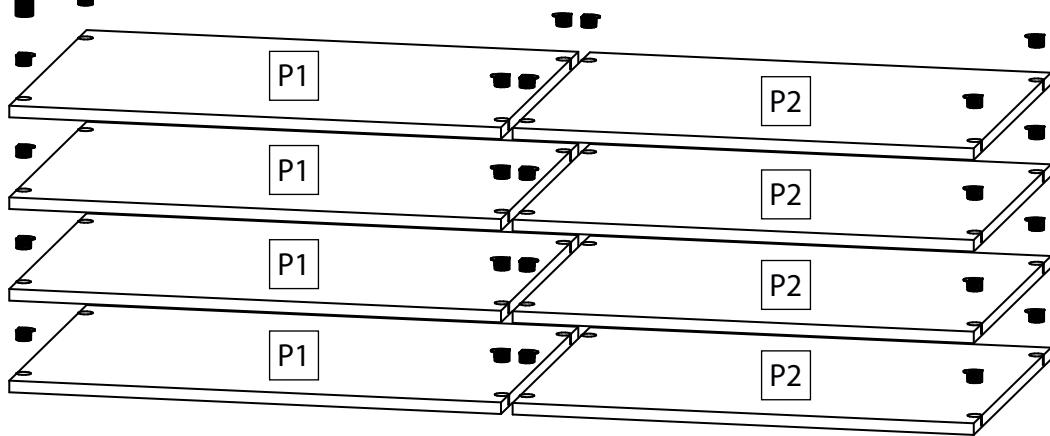


# 5

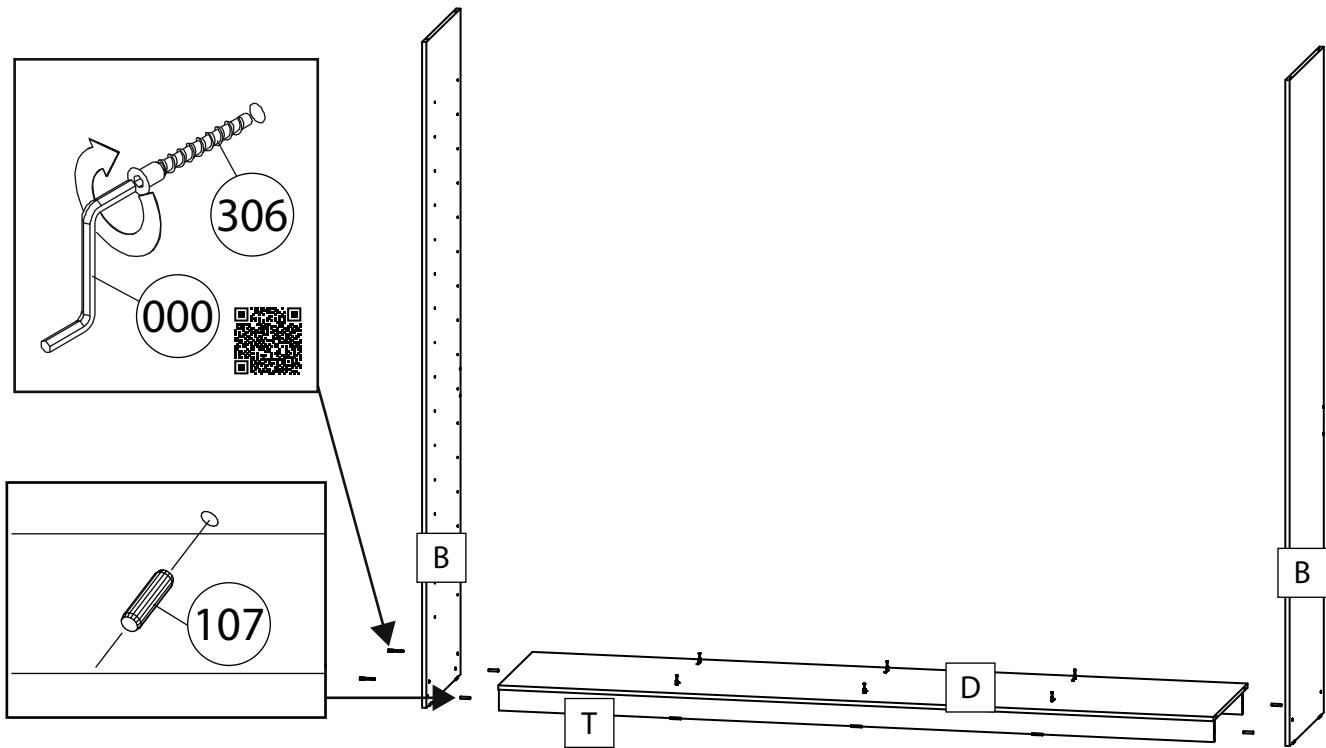



# 6

 Стрелка должна указывать на входящий шток!  
The arrow must point to the incoming cylinder!

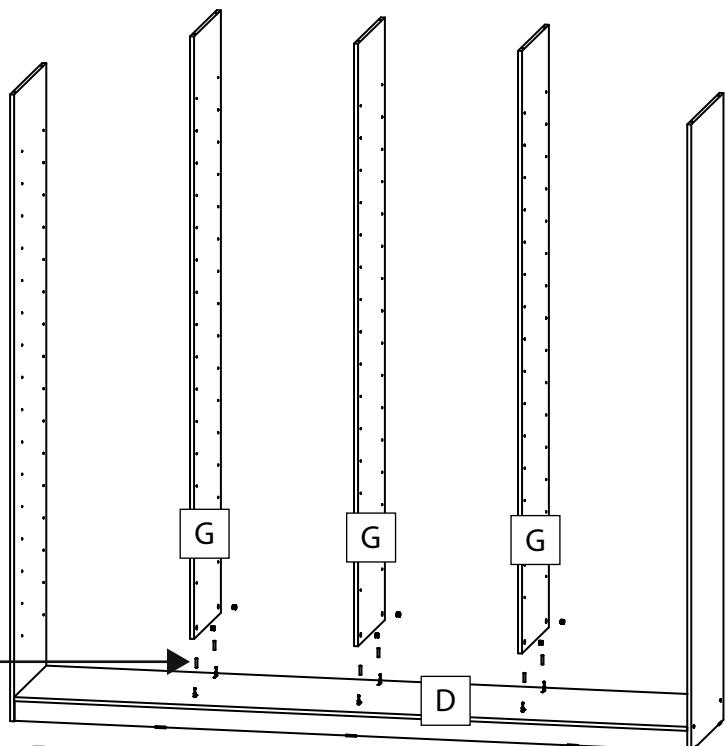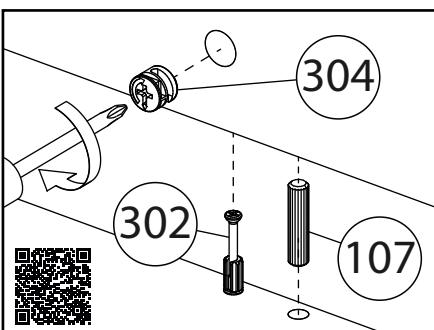








7

Для обеспечения правильной геометрии изделия необходимо установить жесткие полки (Р) сверху и примерно в центре оставшейся части отделения.

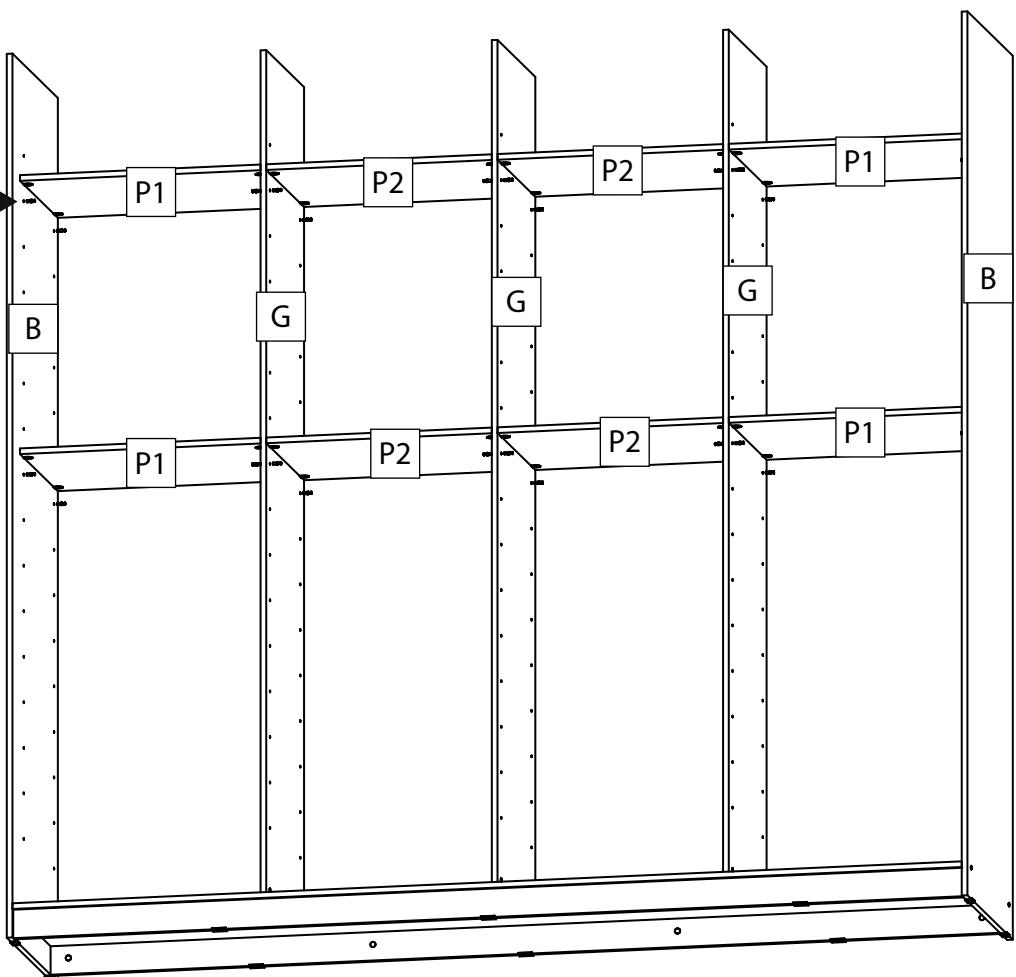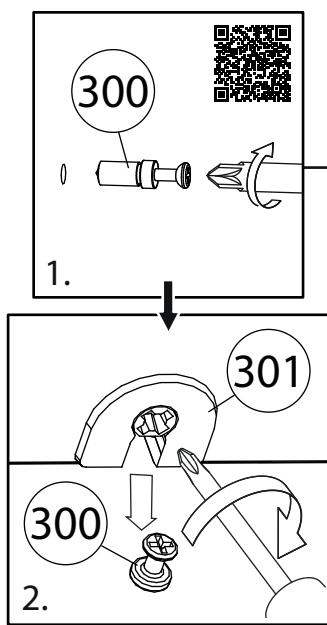


8

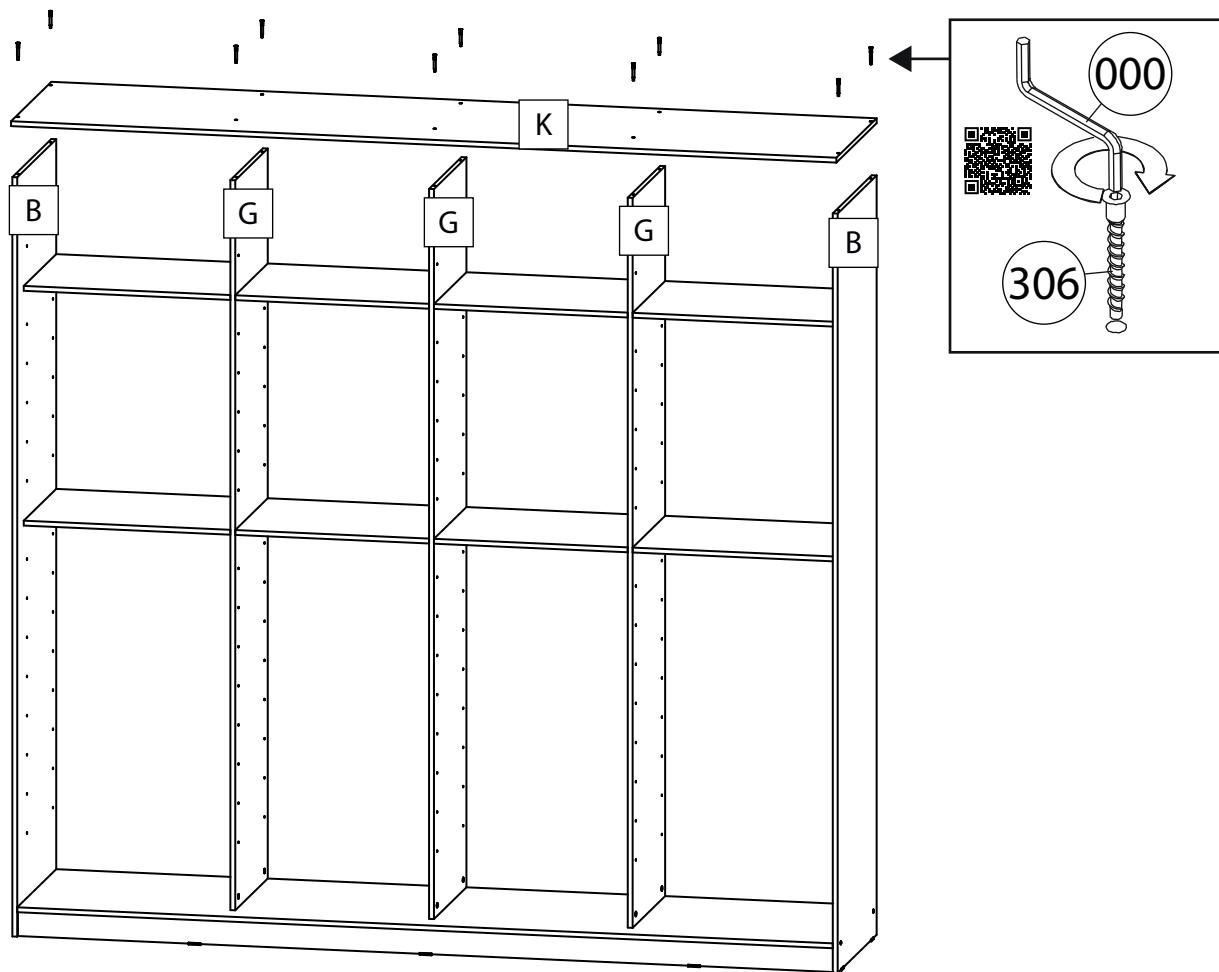


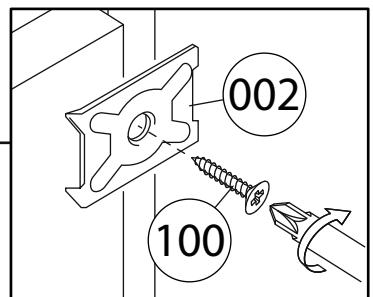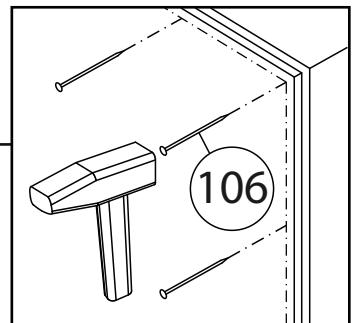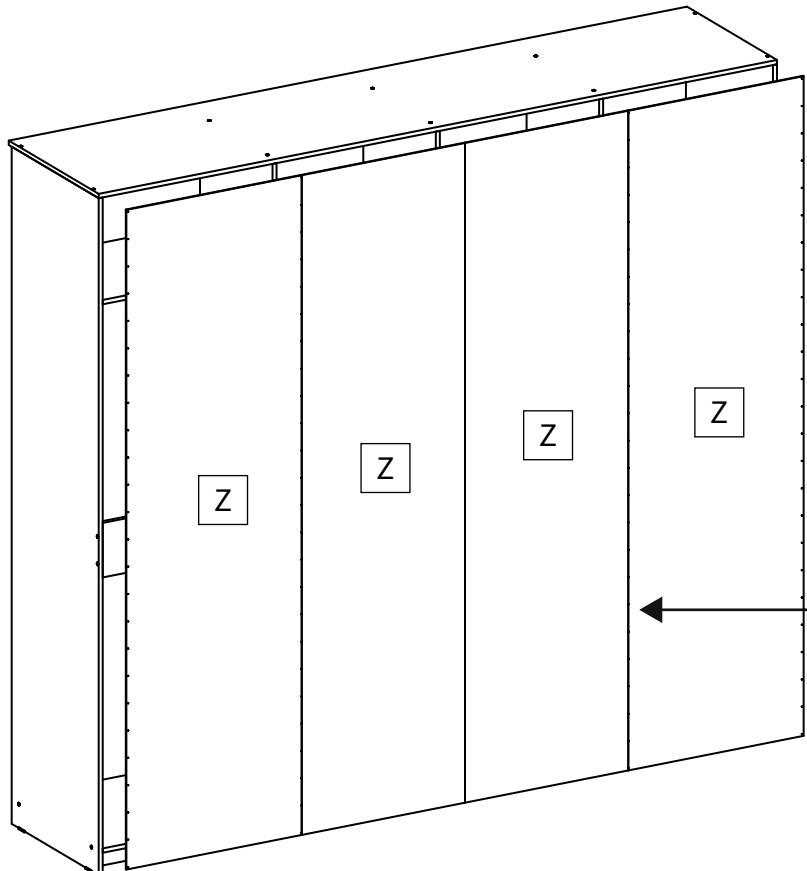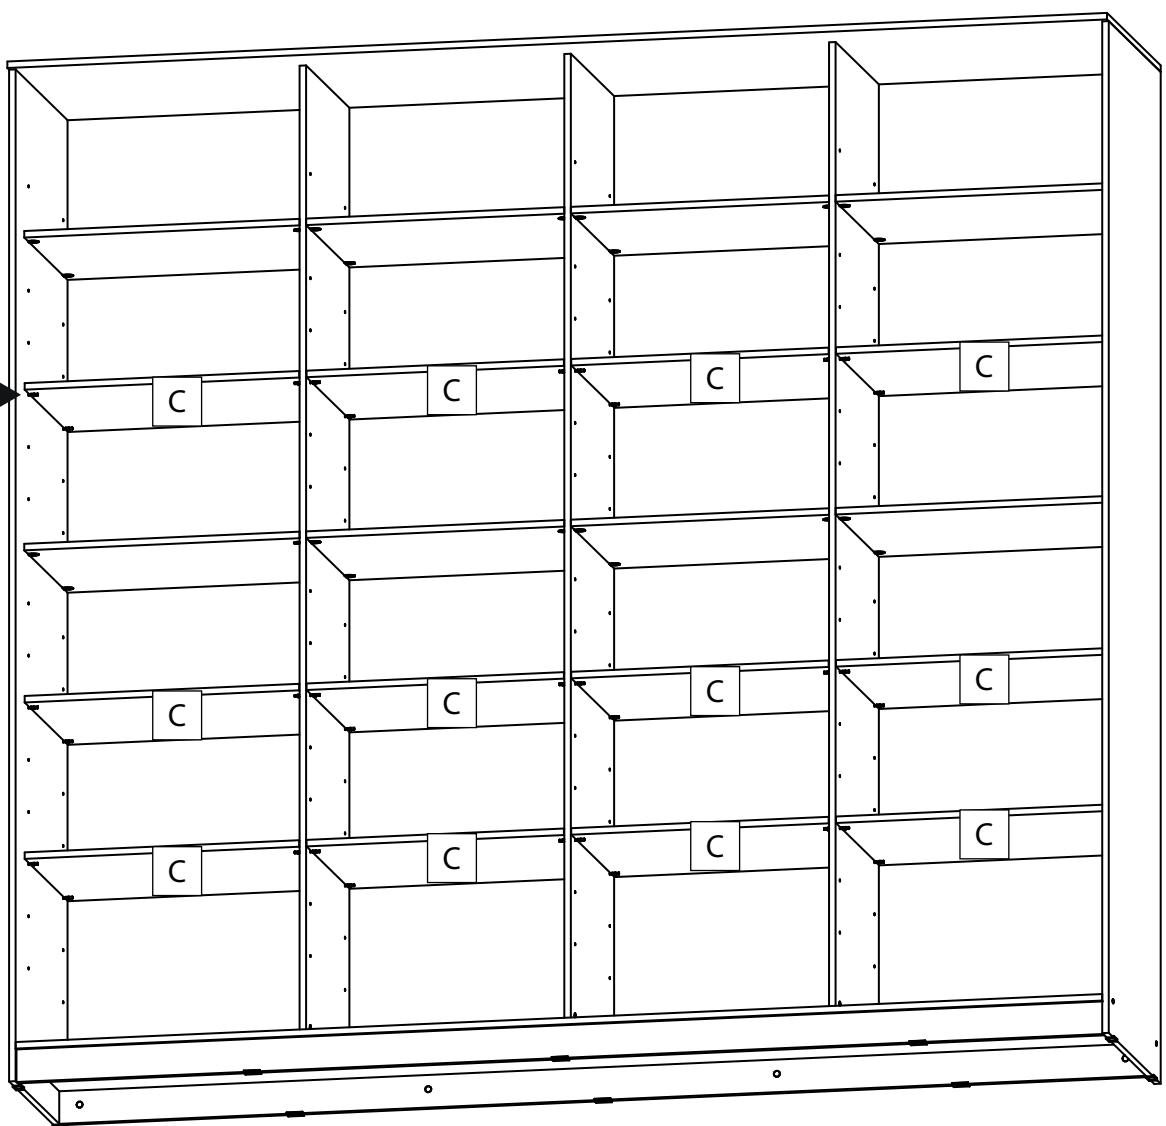**9****10**


# 1 Сборка корпуса при ширине шкафа от 2800мм до 3400мм.

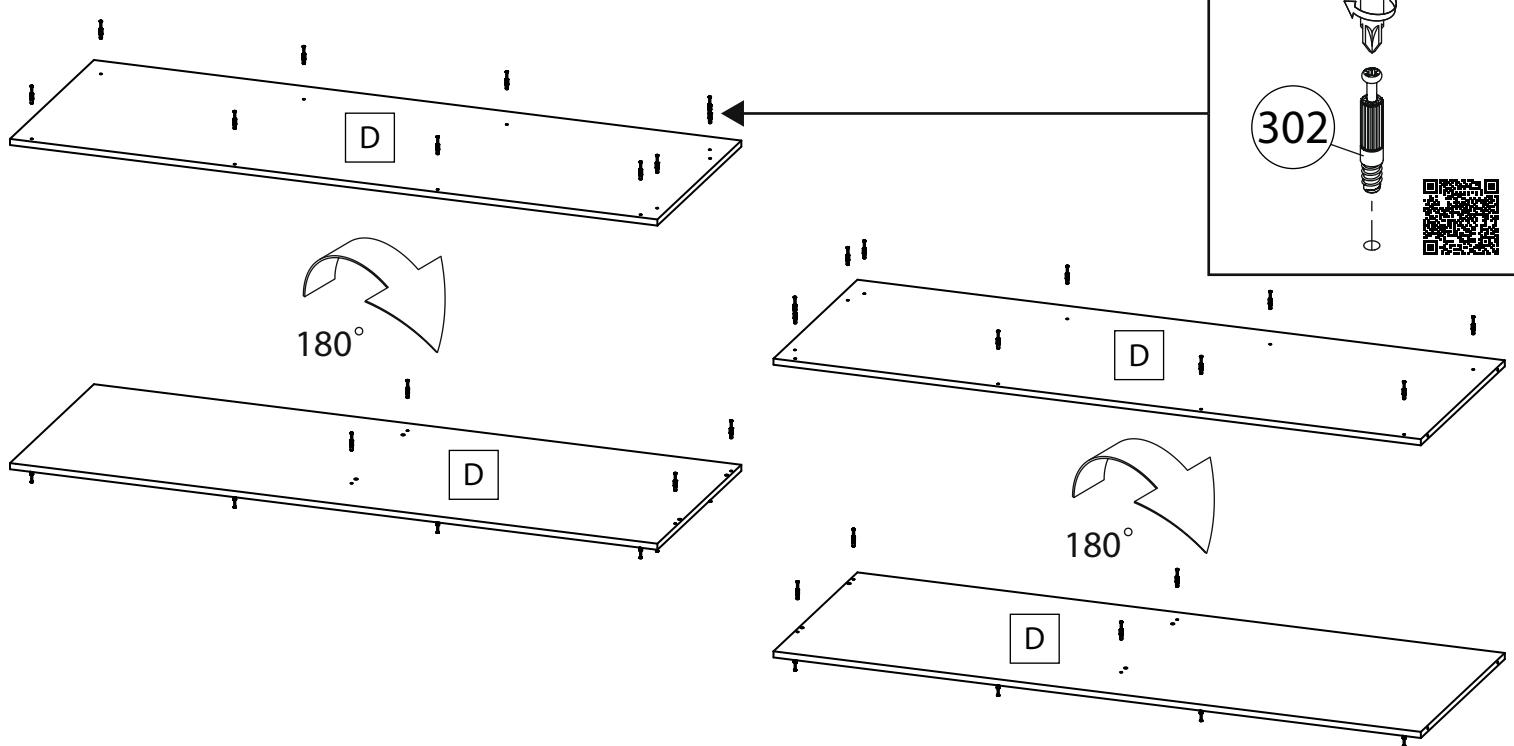


# 2

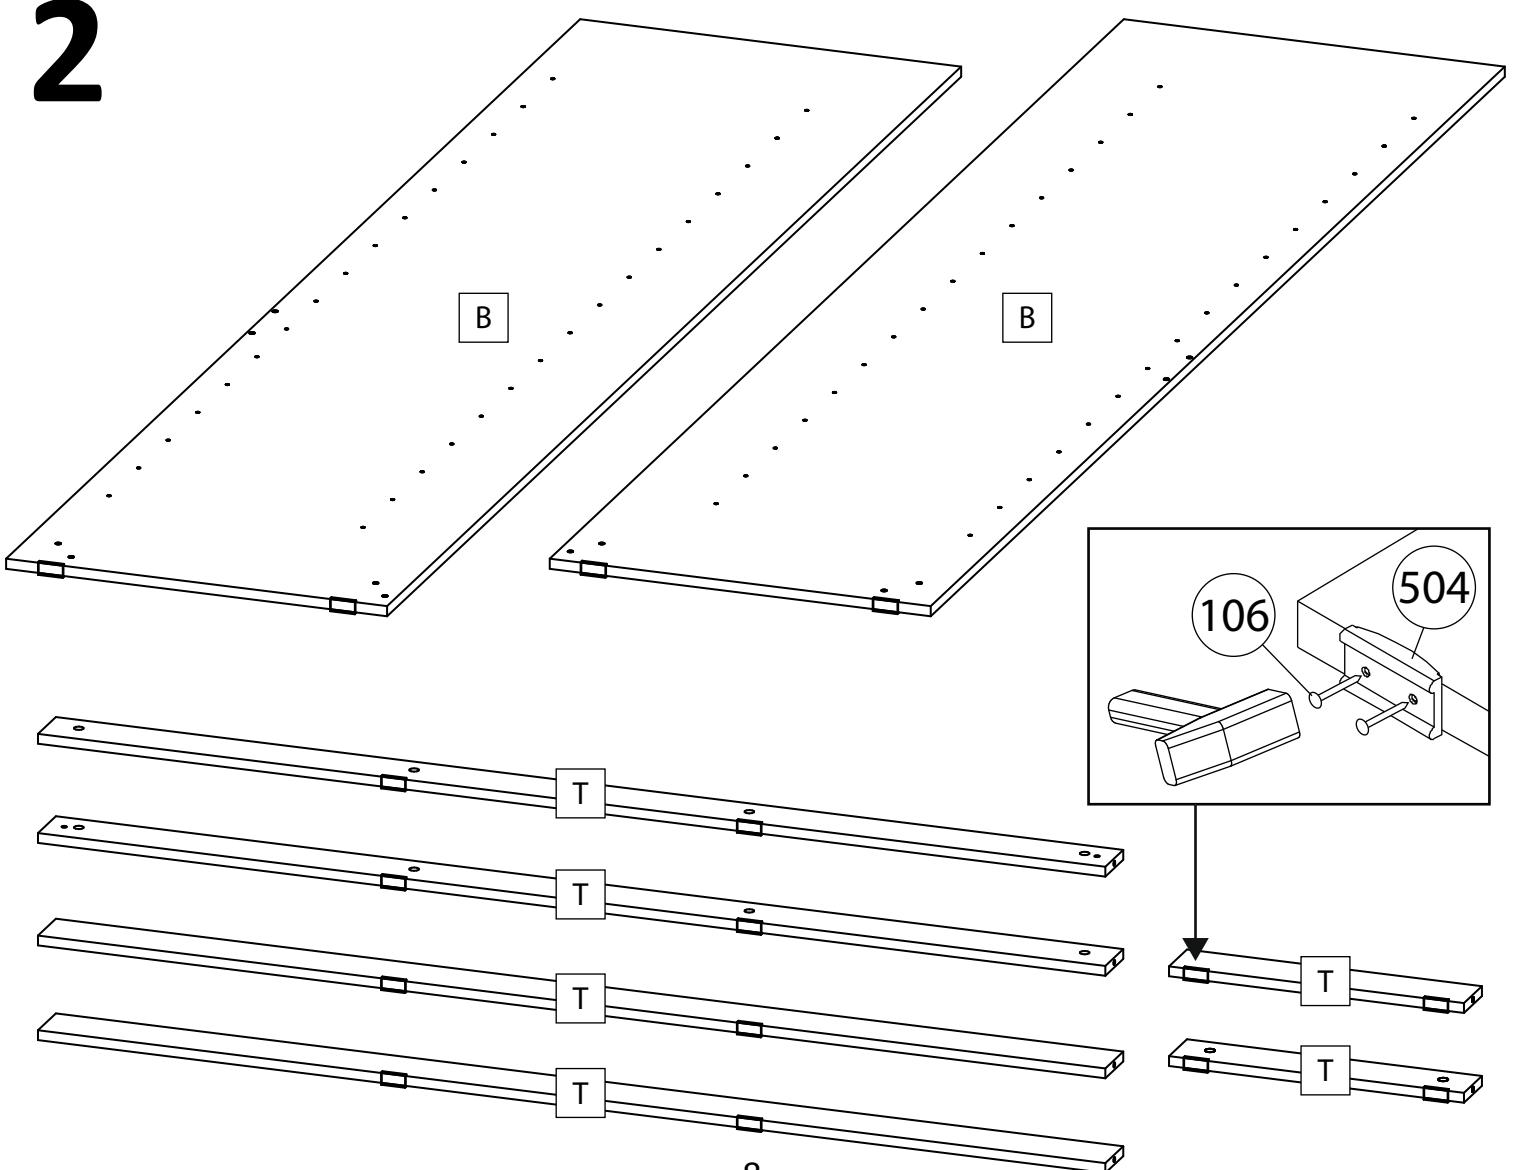


# 3

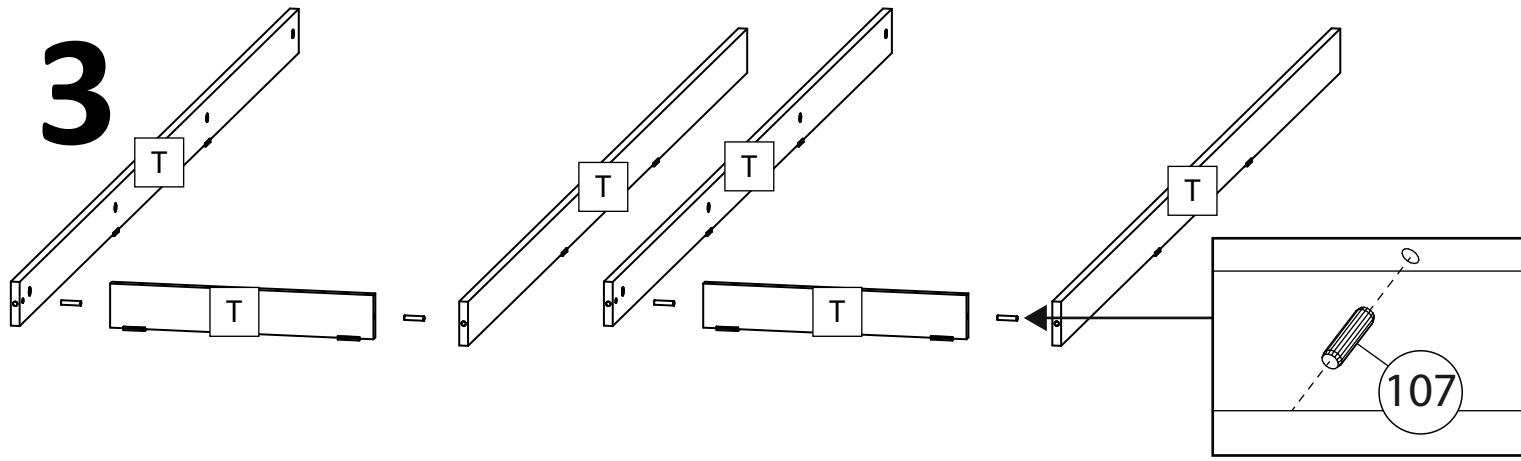


# 4

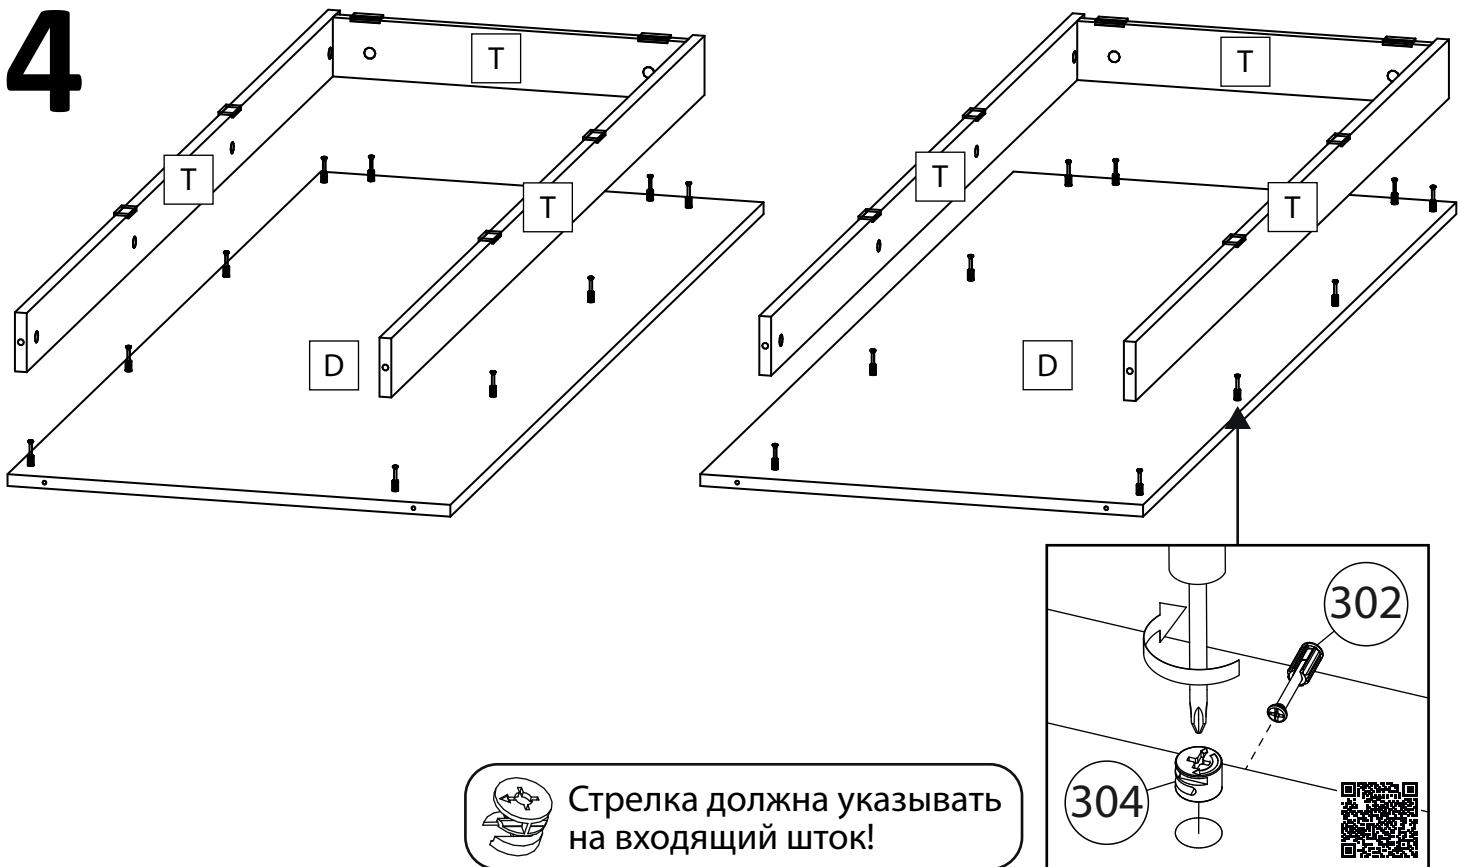


# 5

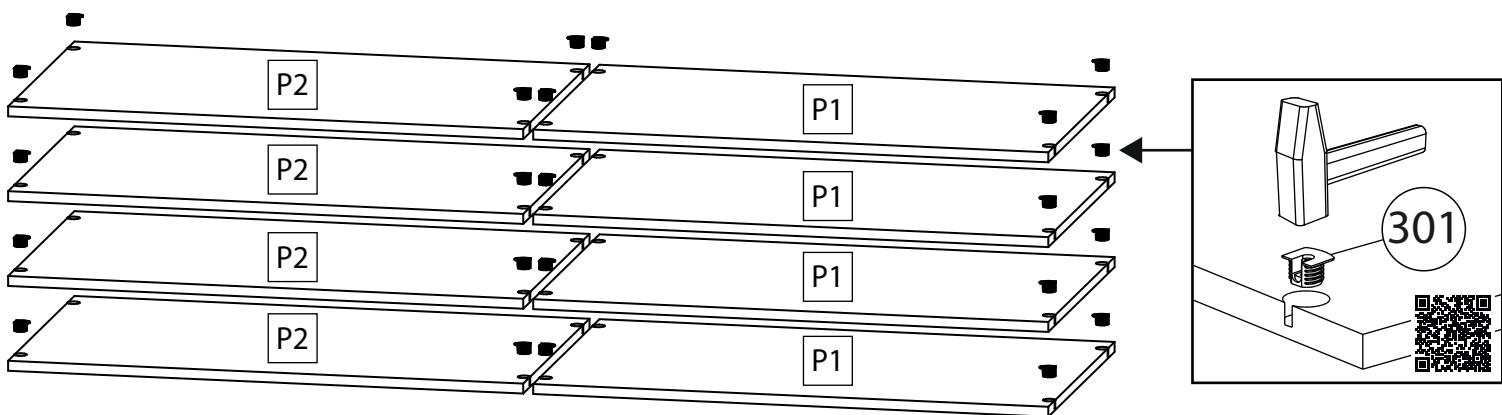

# 6



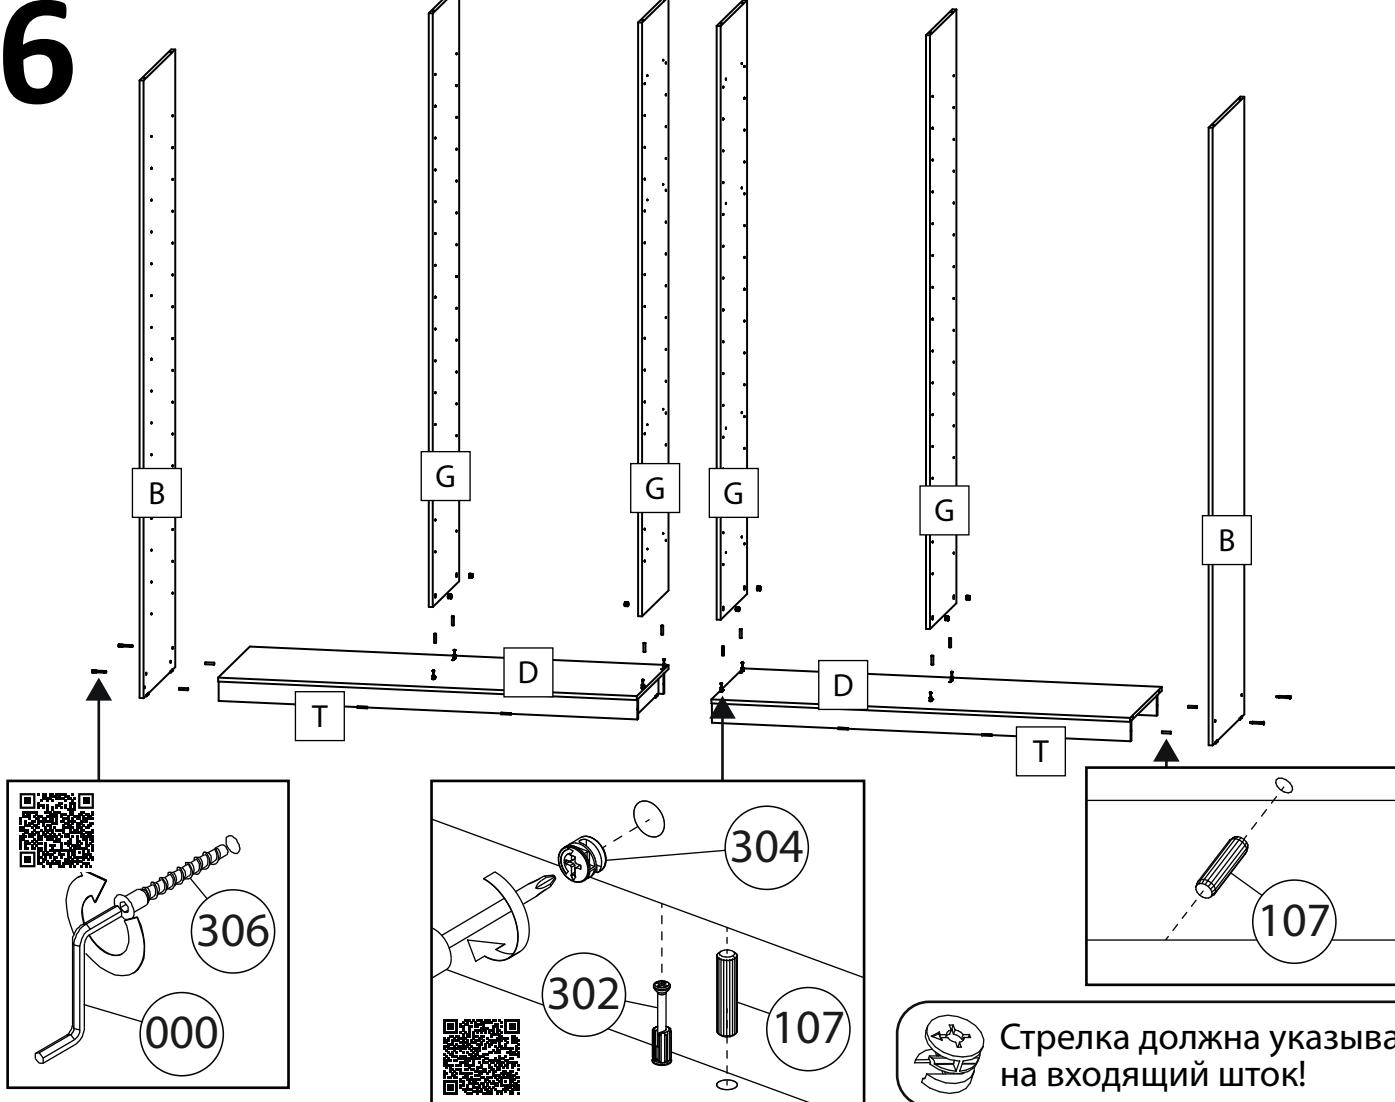


# 7


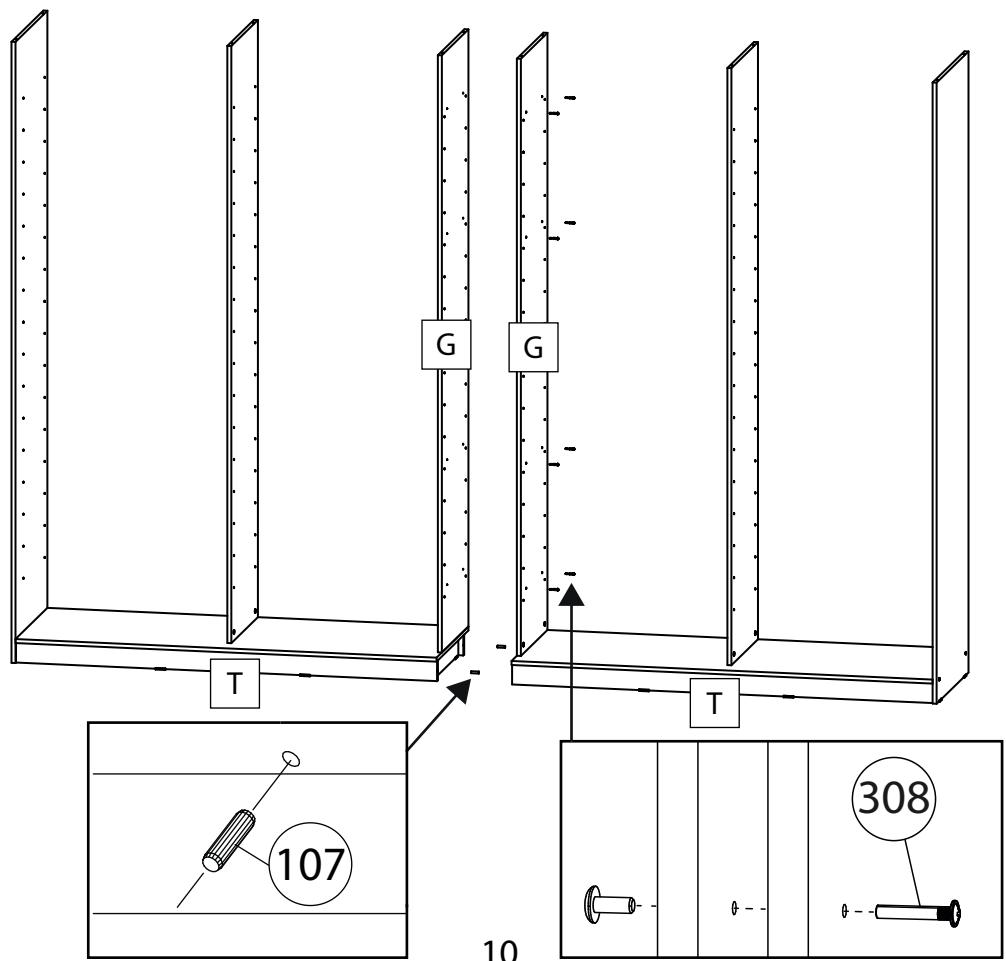


# 8






Для обеспечения правильной геометрии изделия необходимо установить жесткие полки (Р) сверху и примерно в центре оставшейся части отделения.

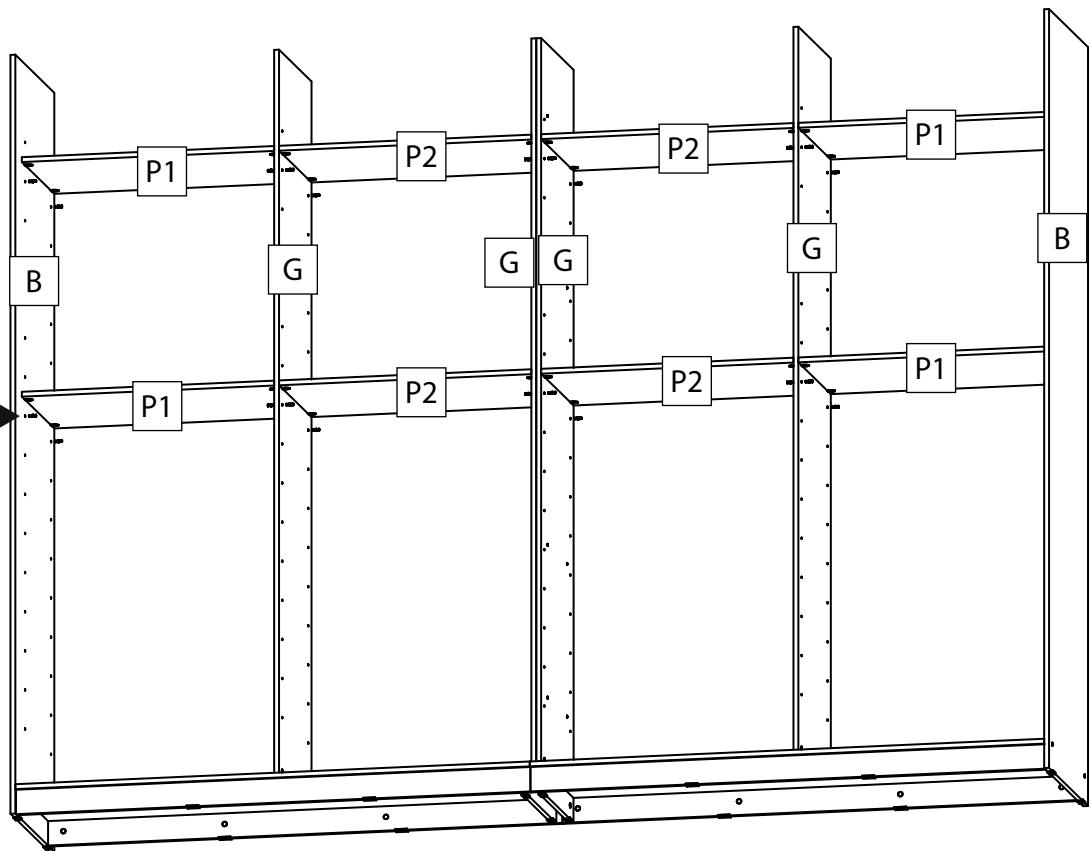



# 9

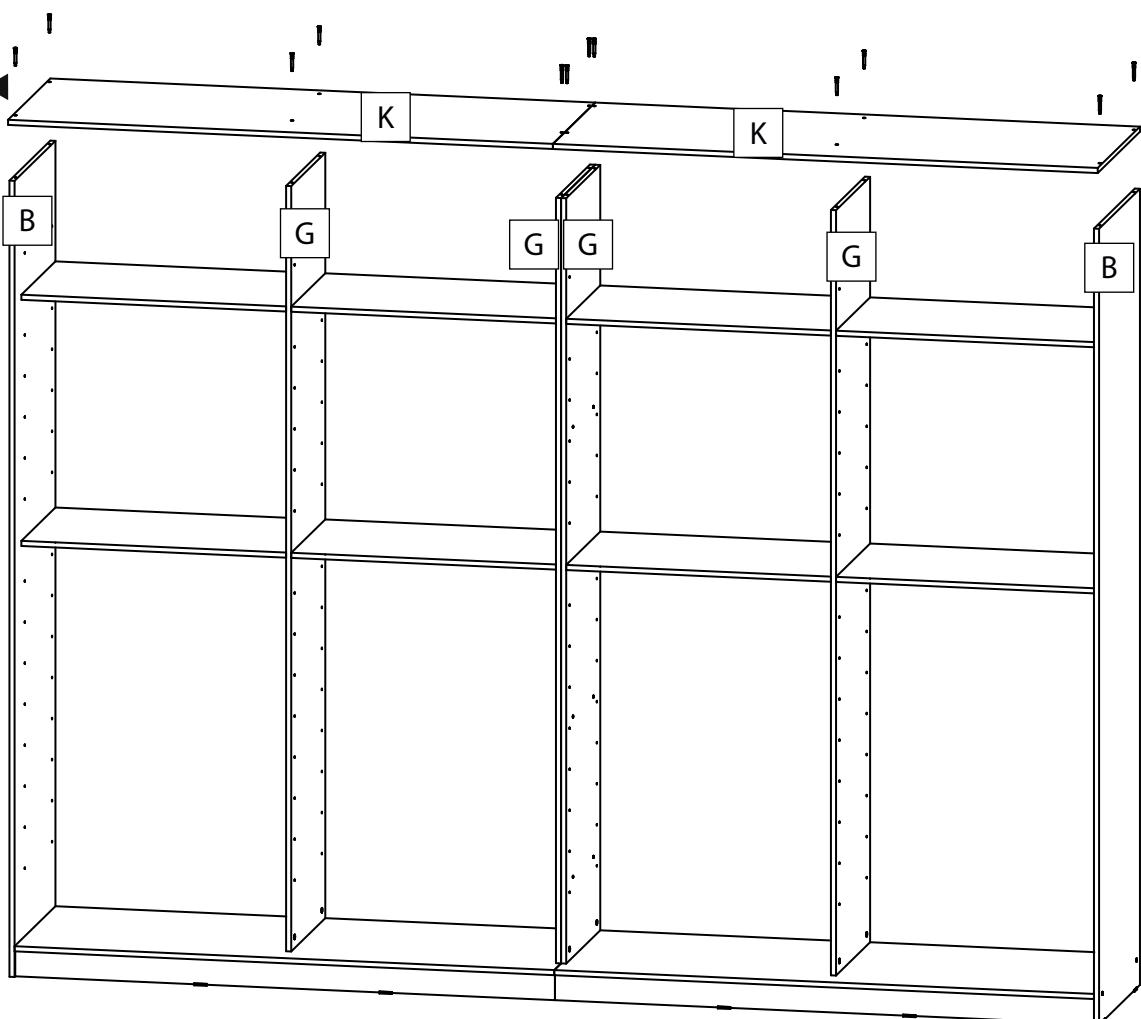

# 10

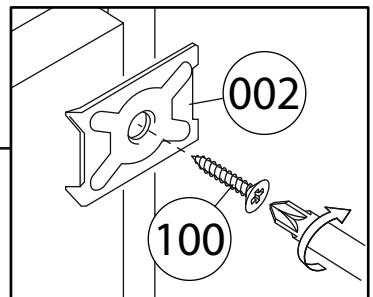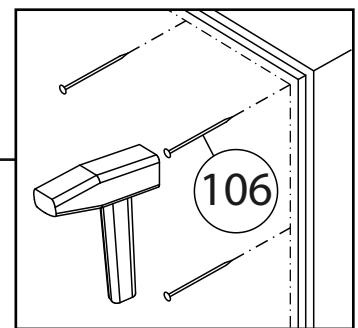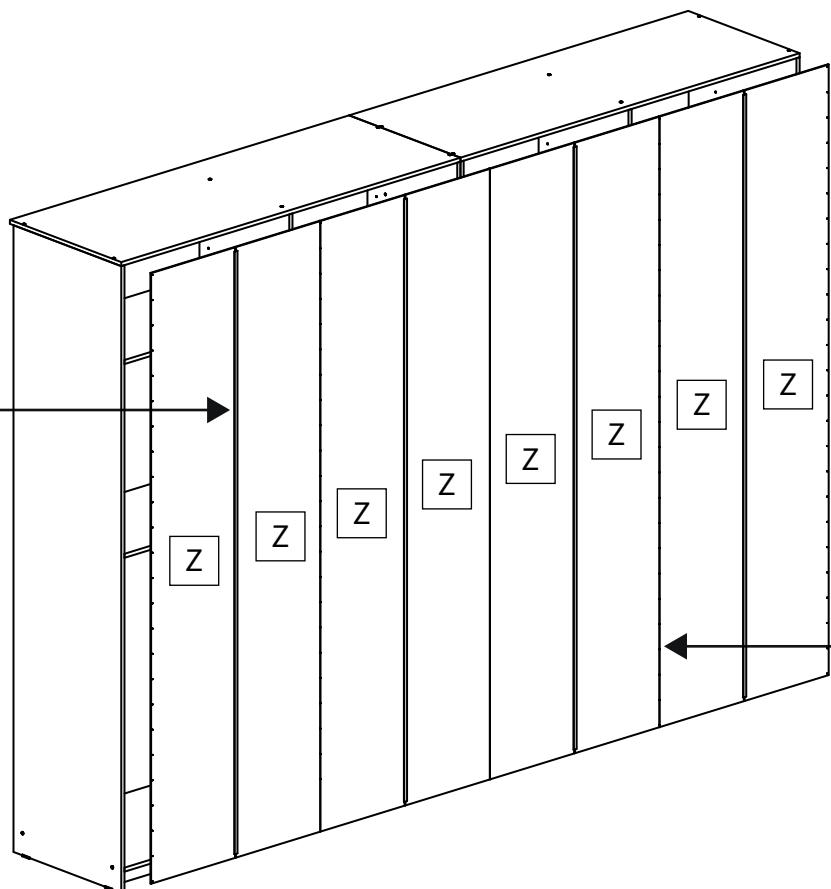


# 11

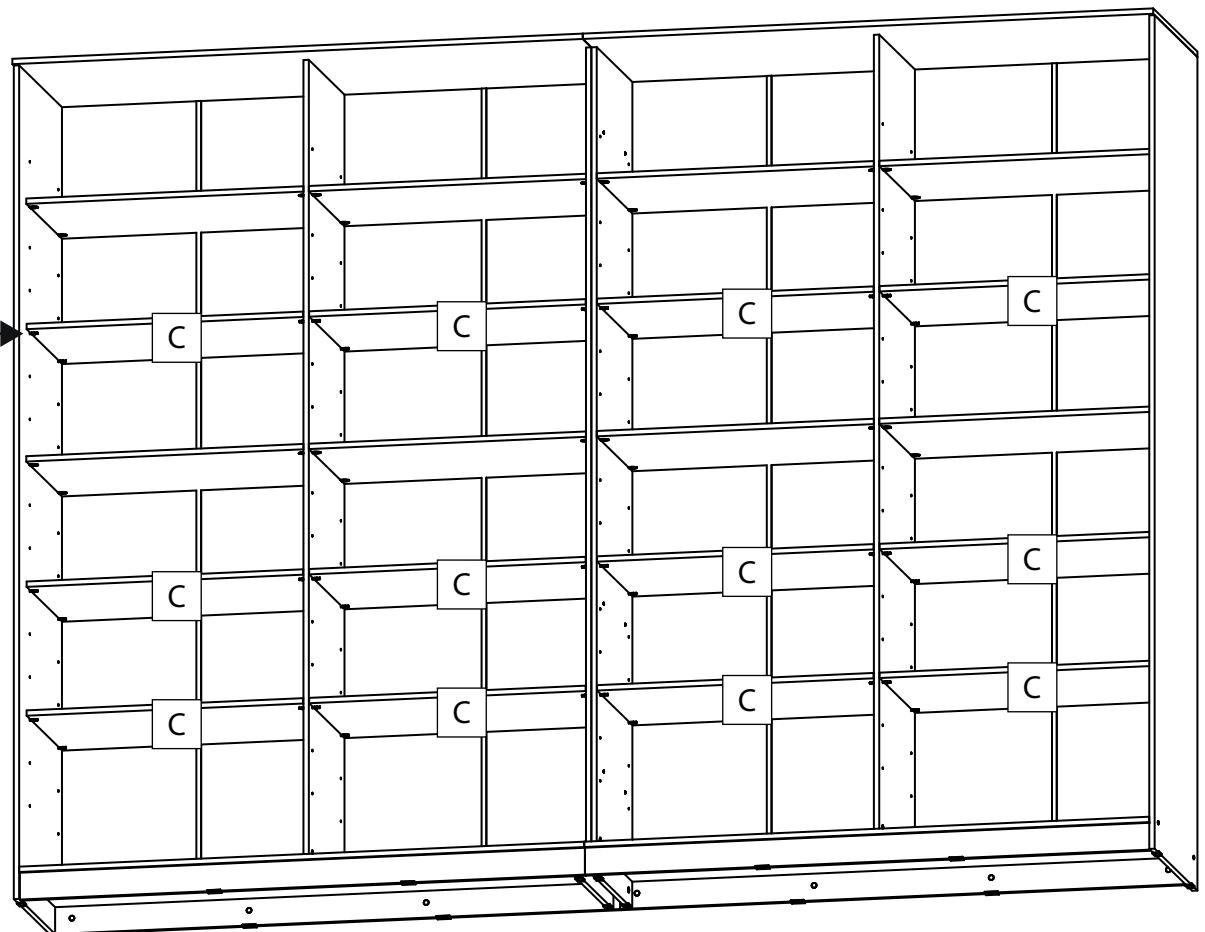


# 1


## Сборка корпуса при ширине шкафа 3500мм.

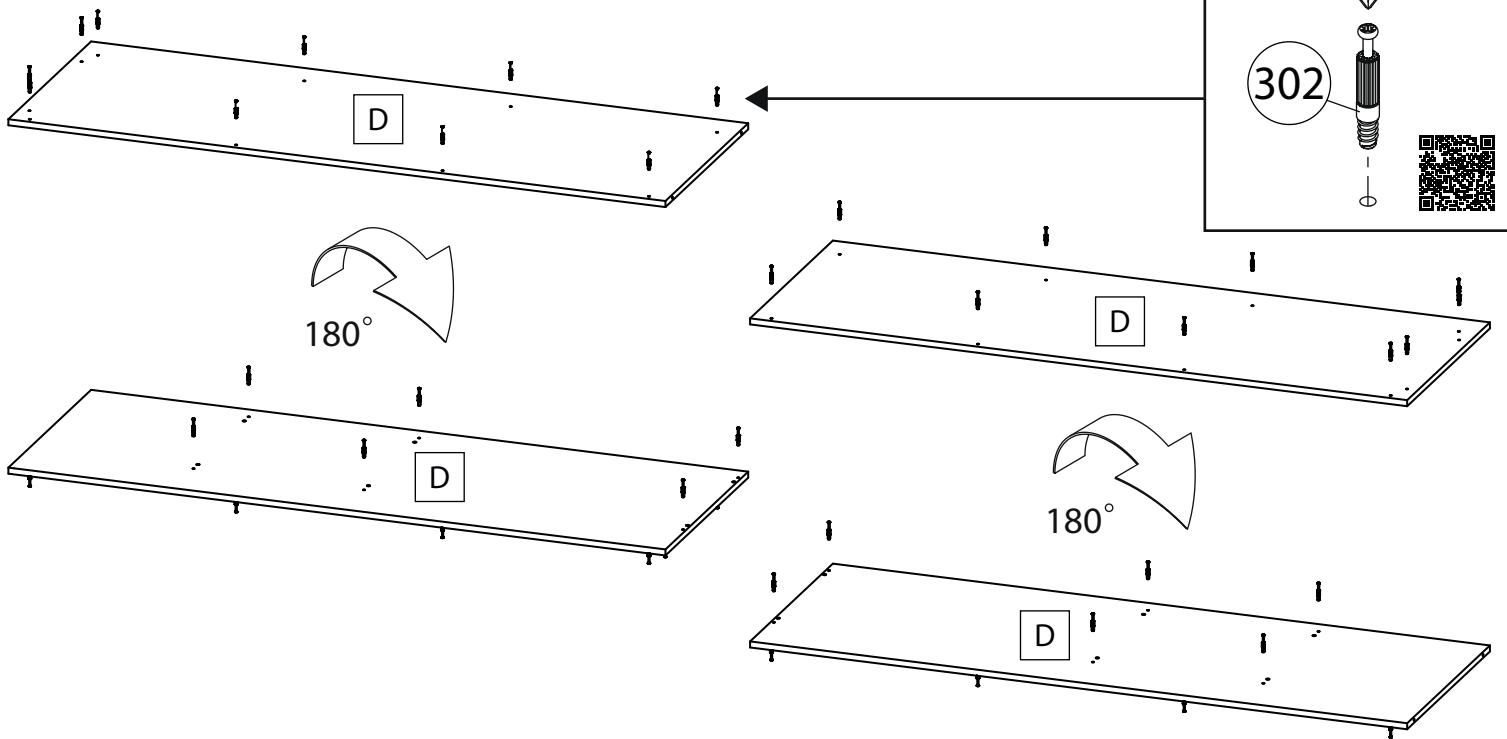


# 2

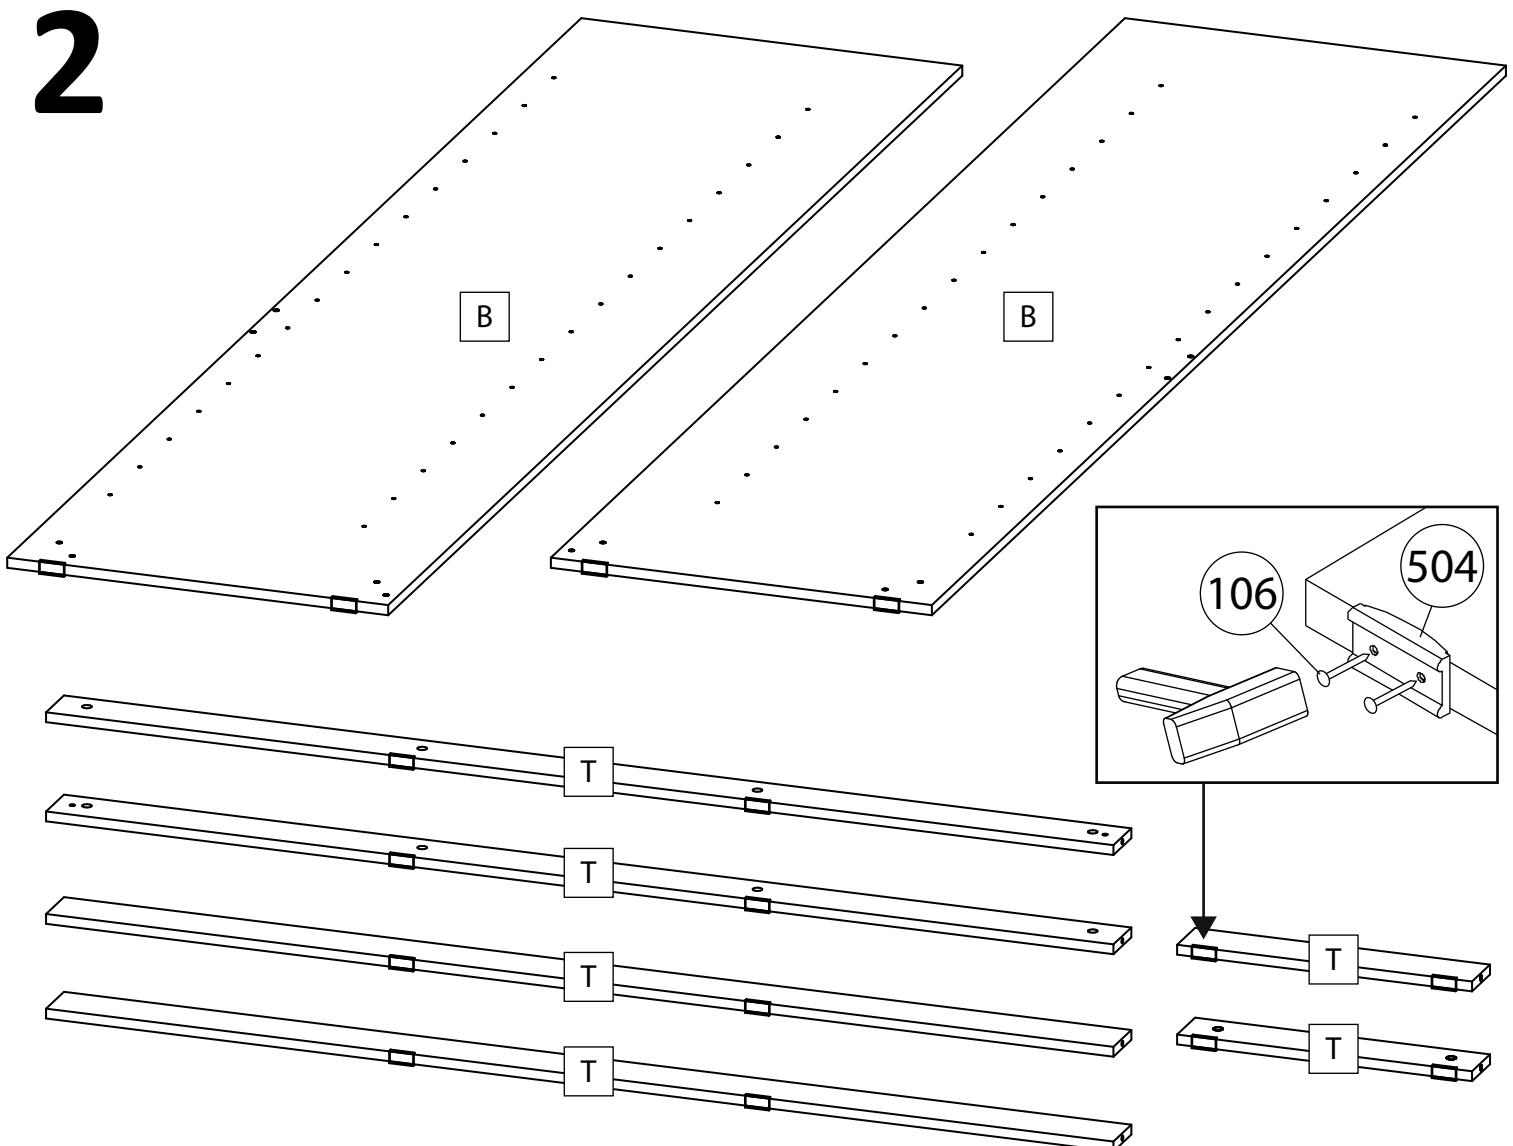


# 3

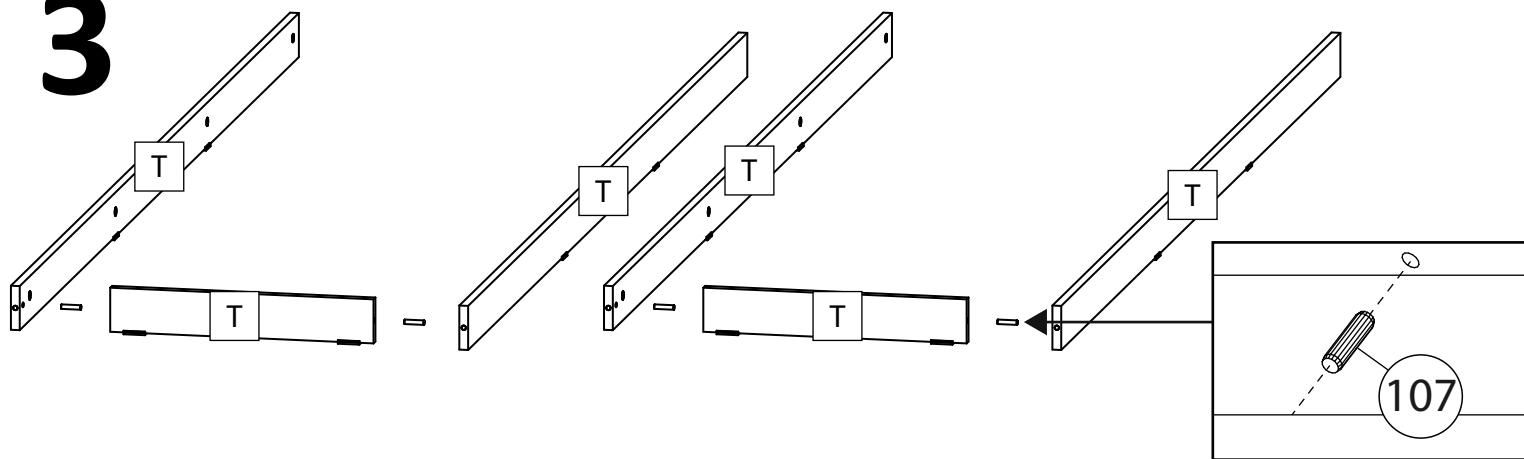


# 4

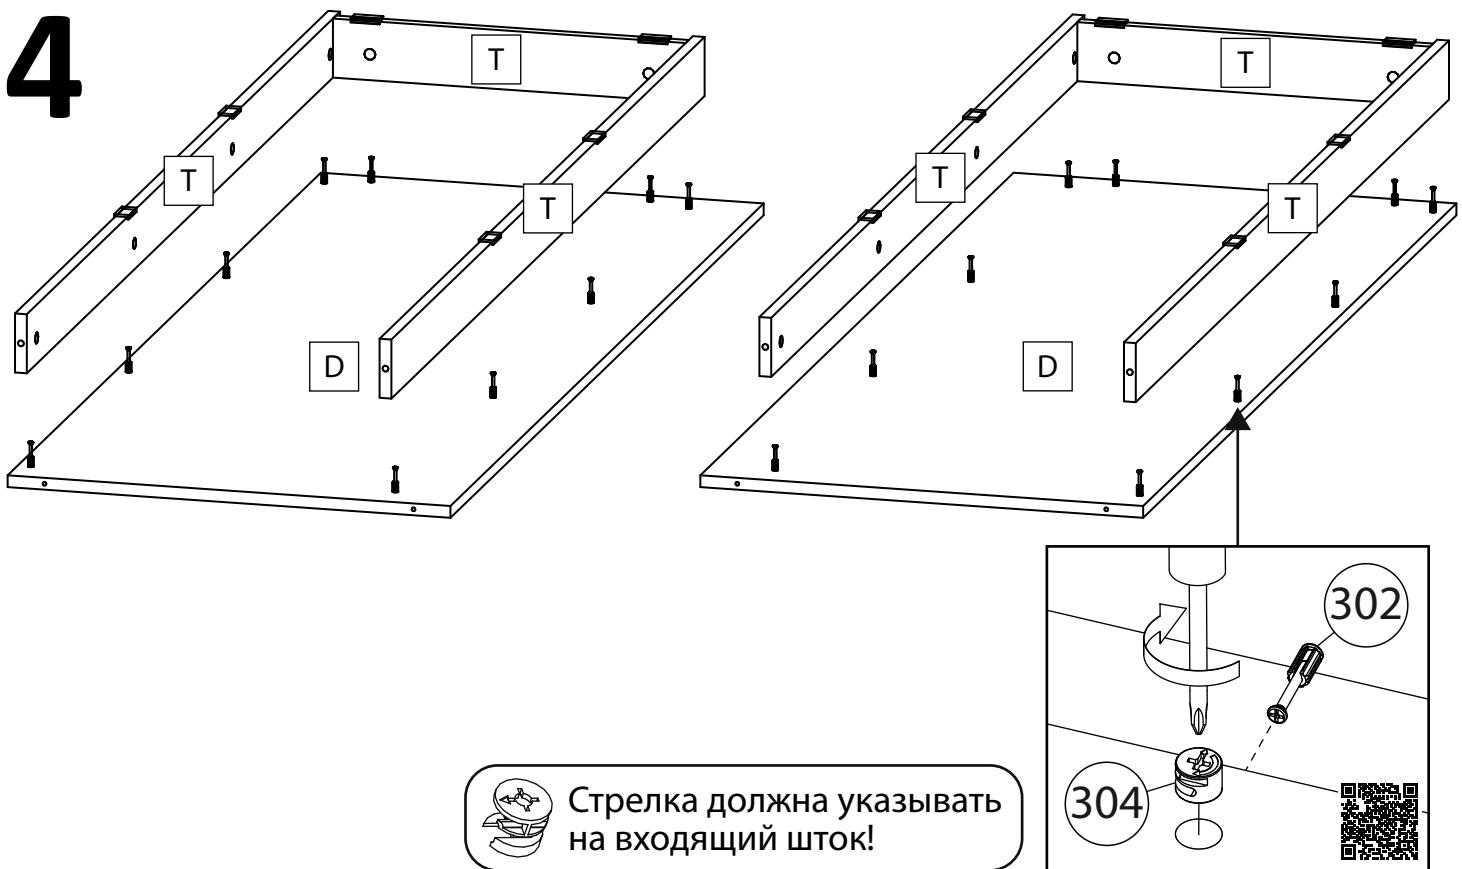


# 5

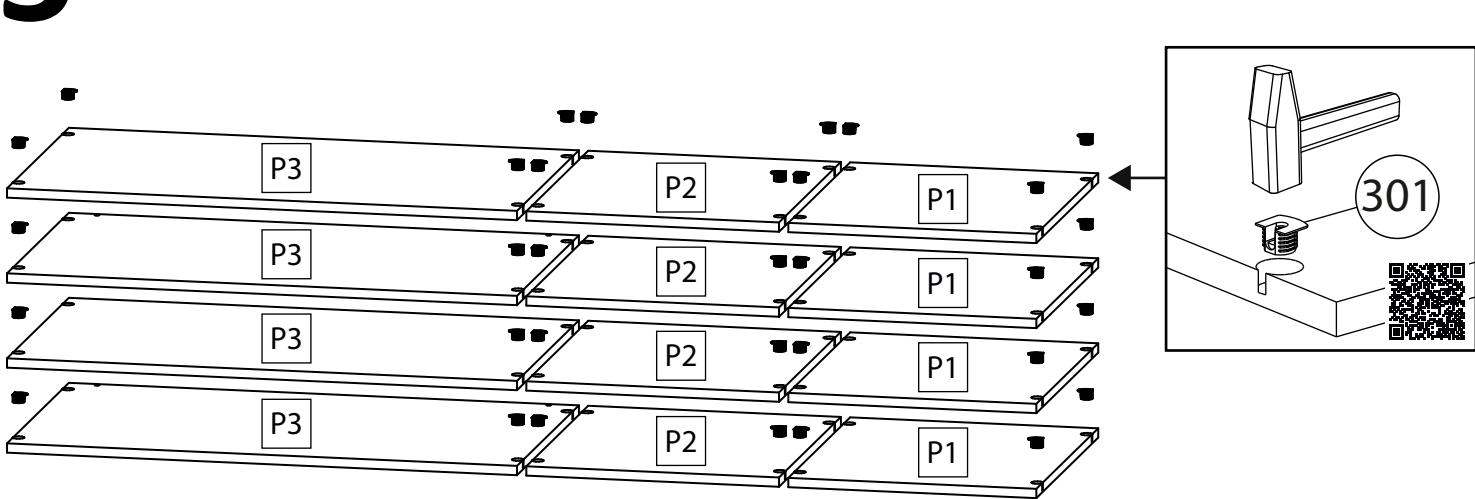

# 6


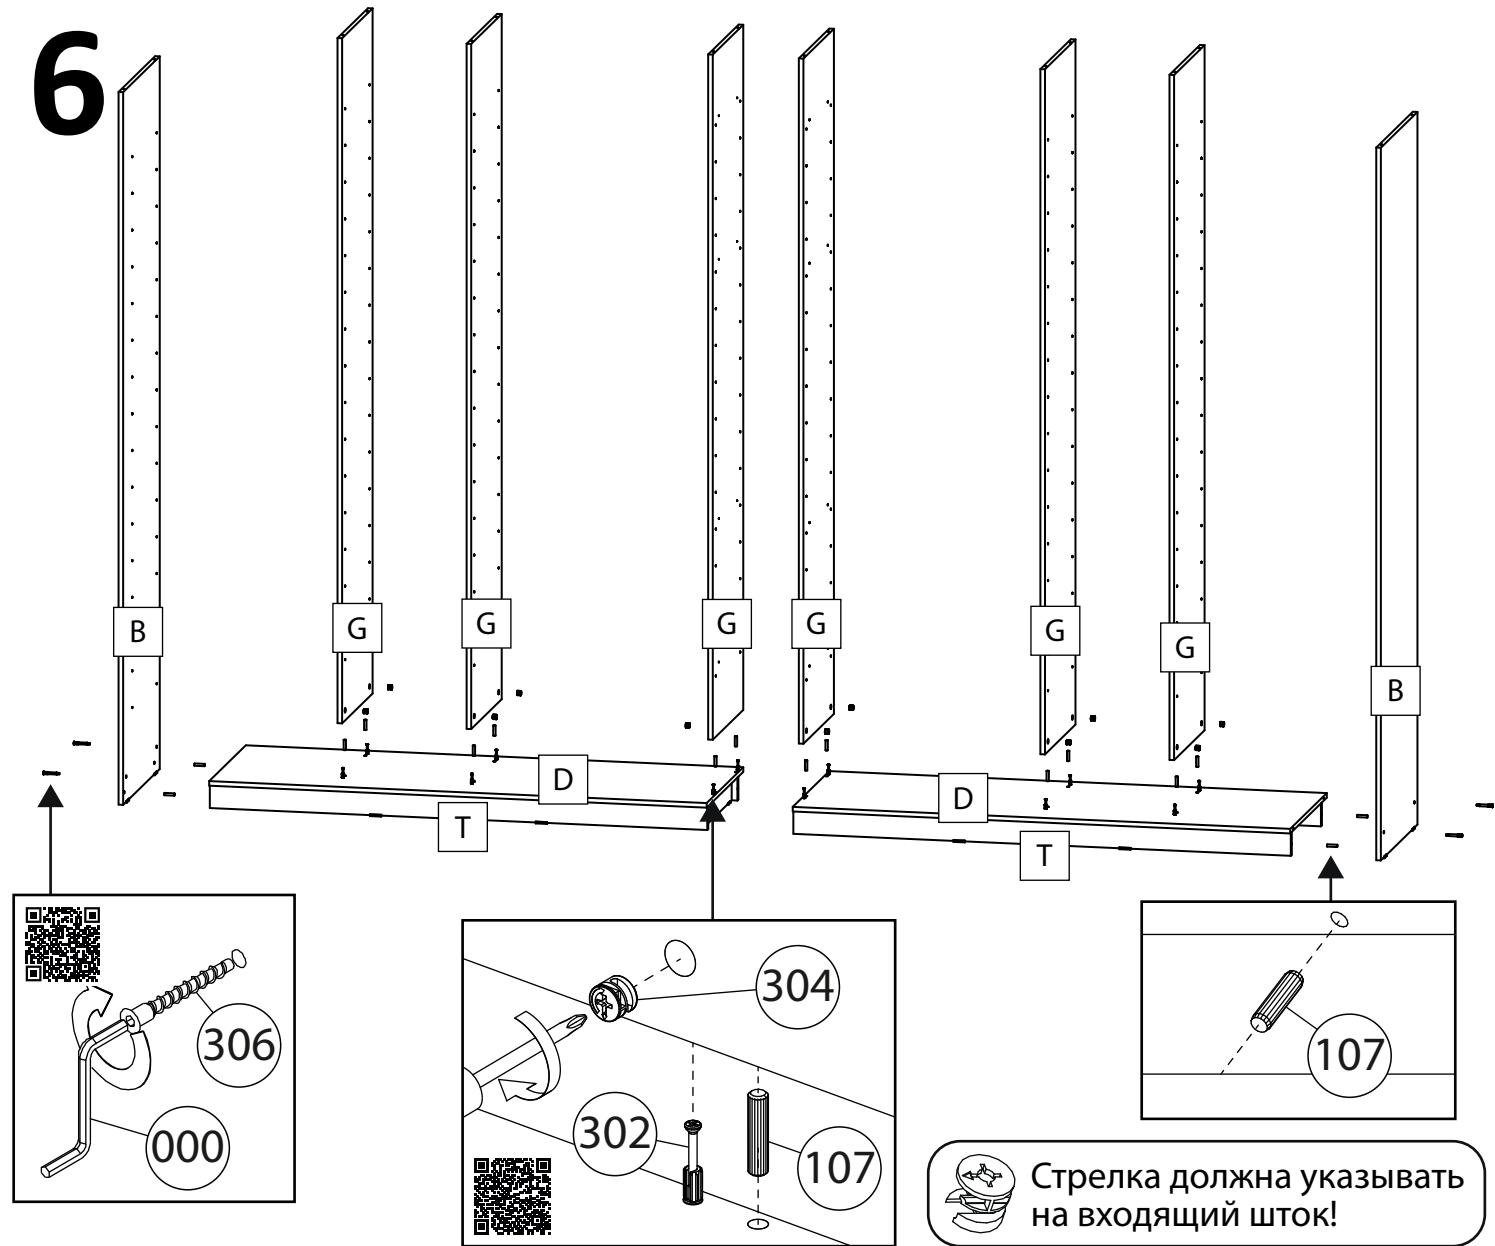


# 7

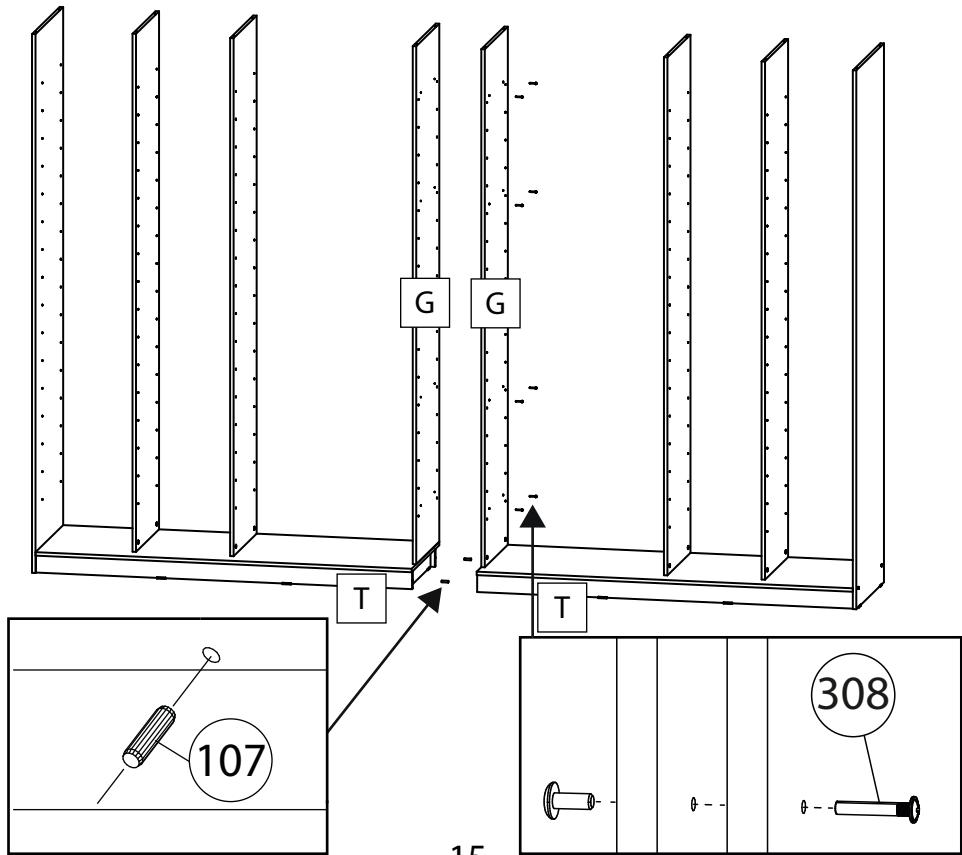


# 8


Для обеспечения правильной геометрии изделия необходимо установить жесткие полки (Р) сверху и примерно в центре оставшейся части отделения.

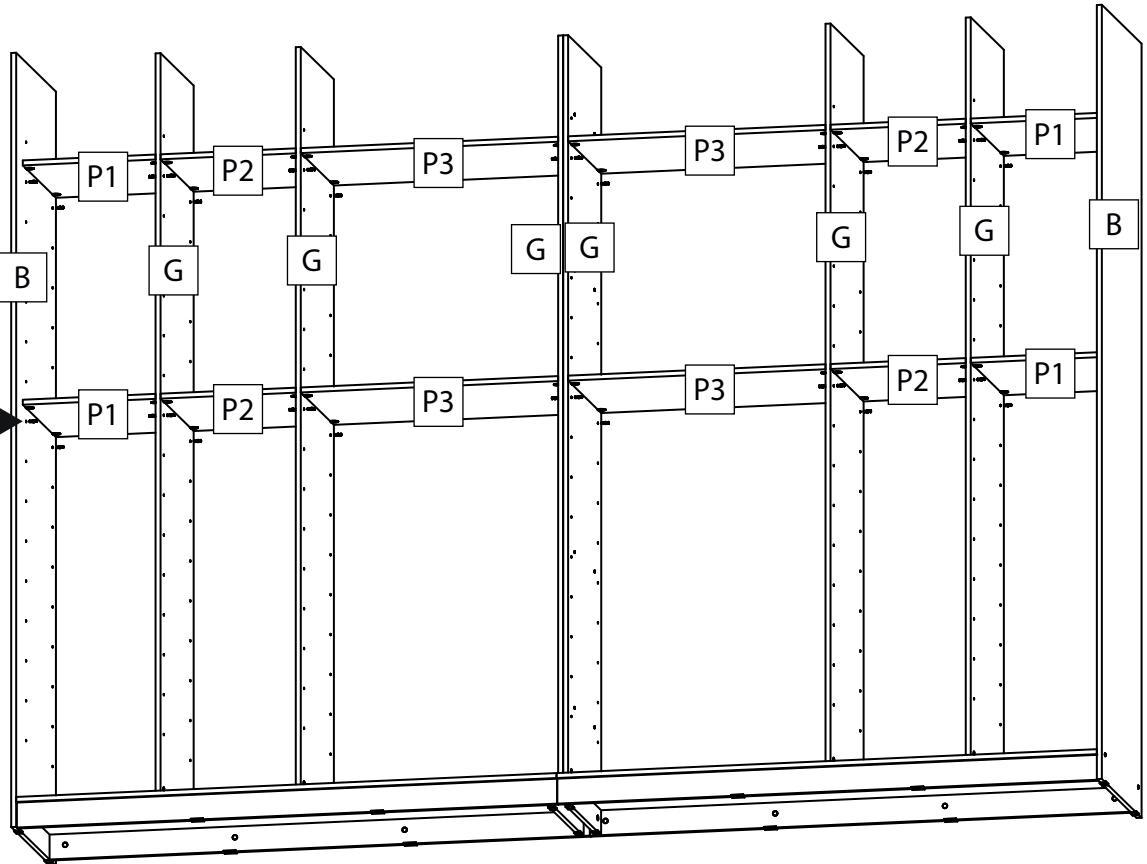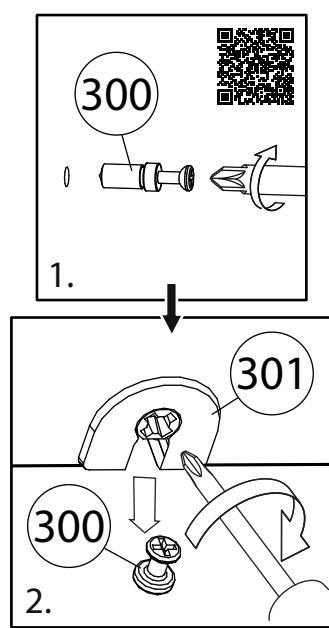


# 9

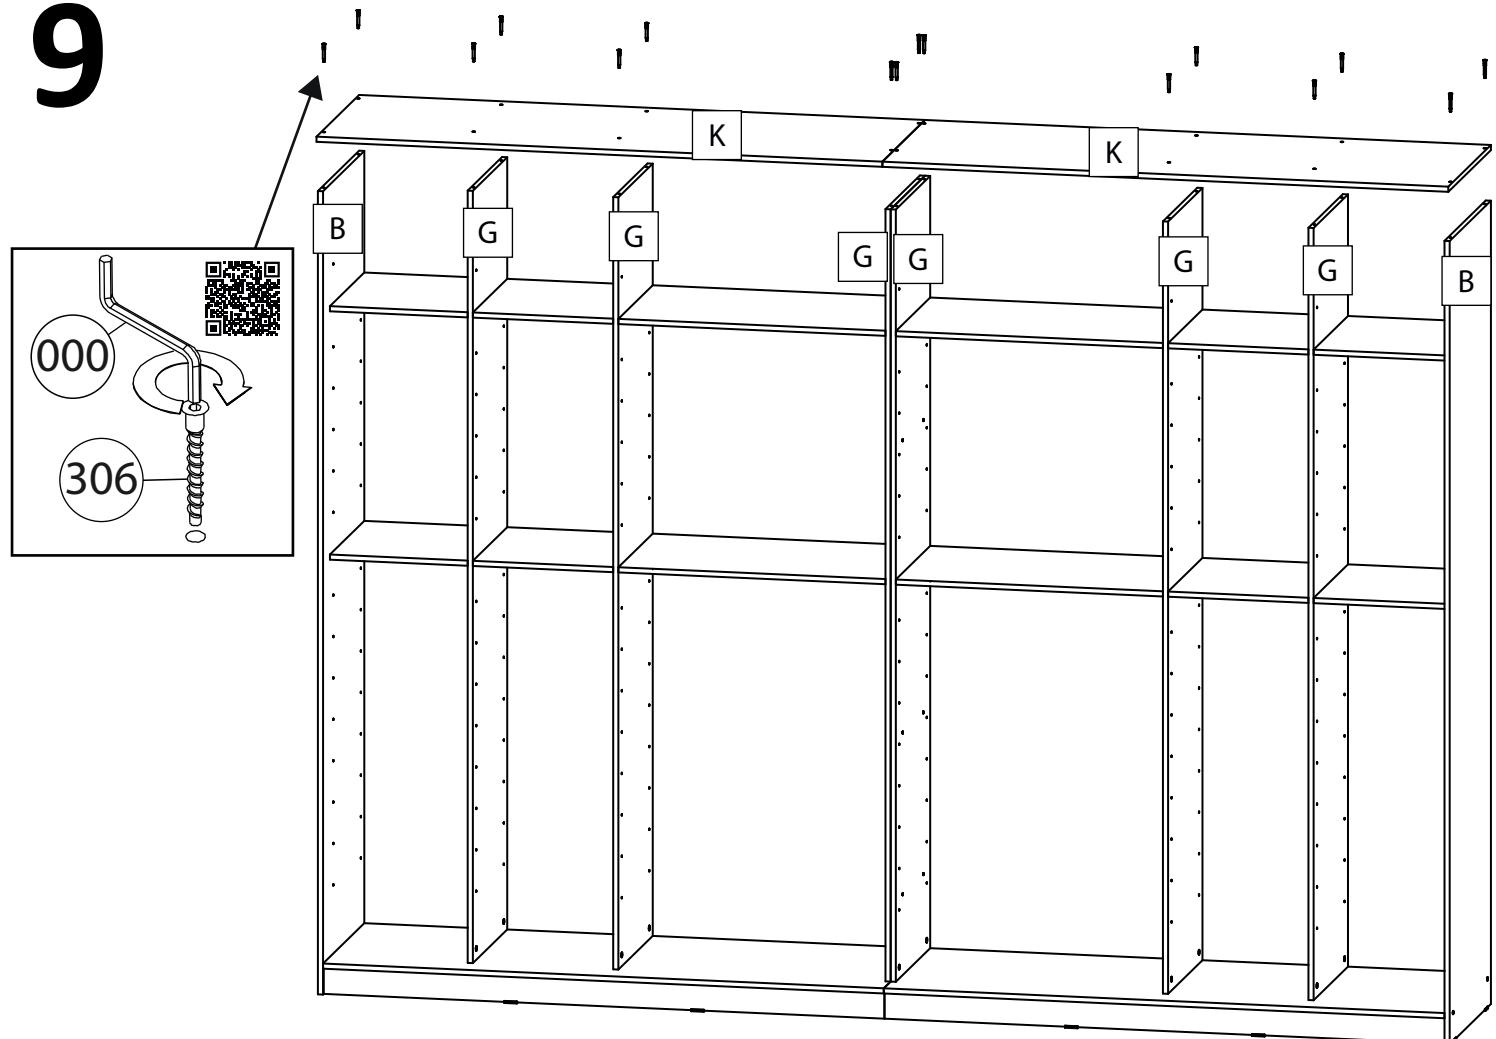

# 10


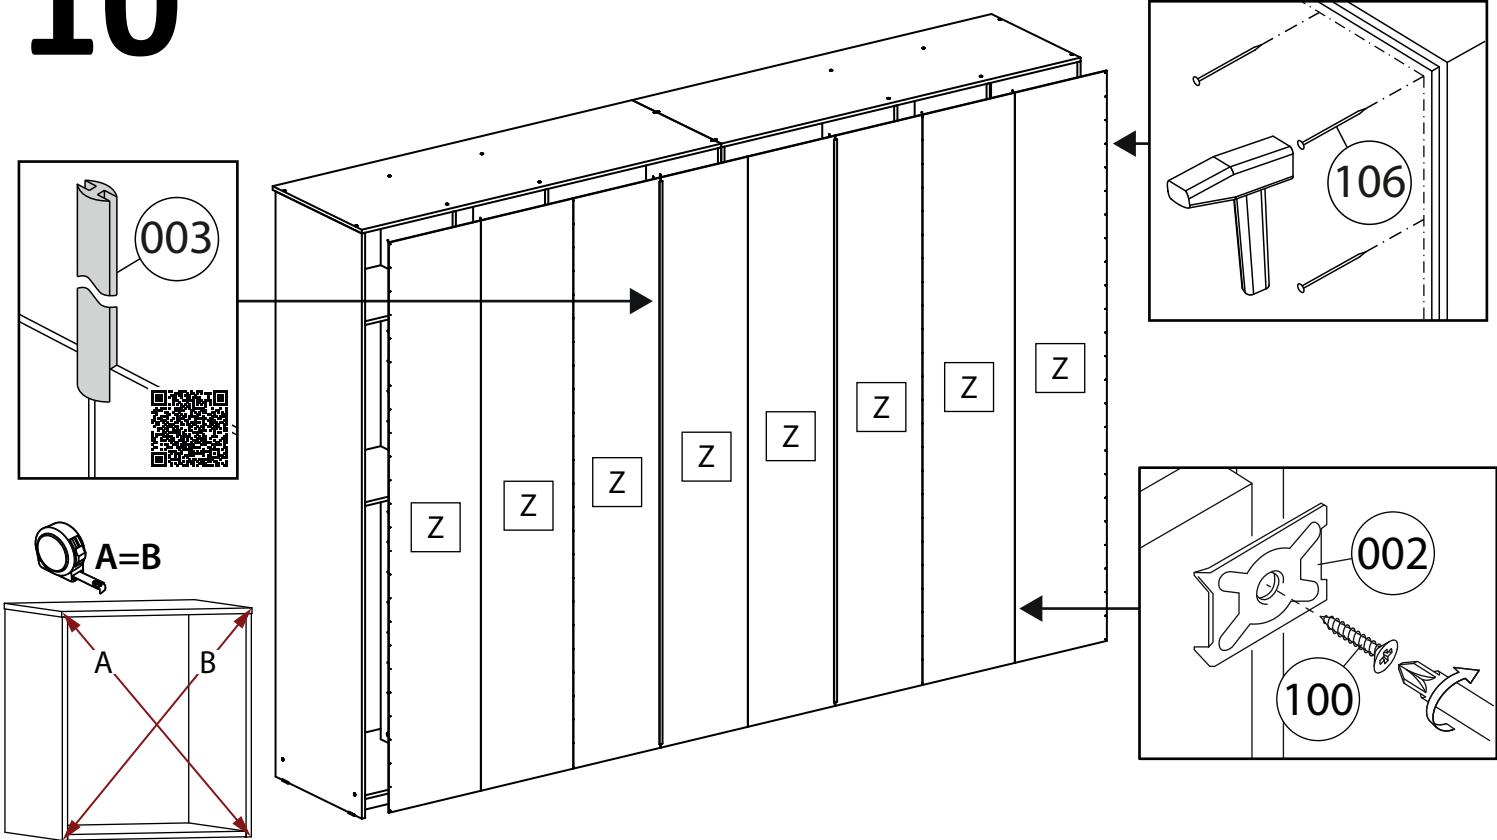


# 11

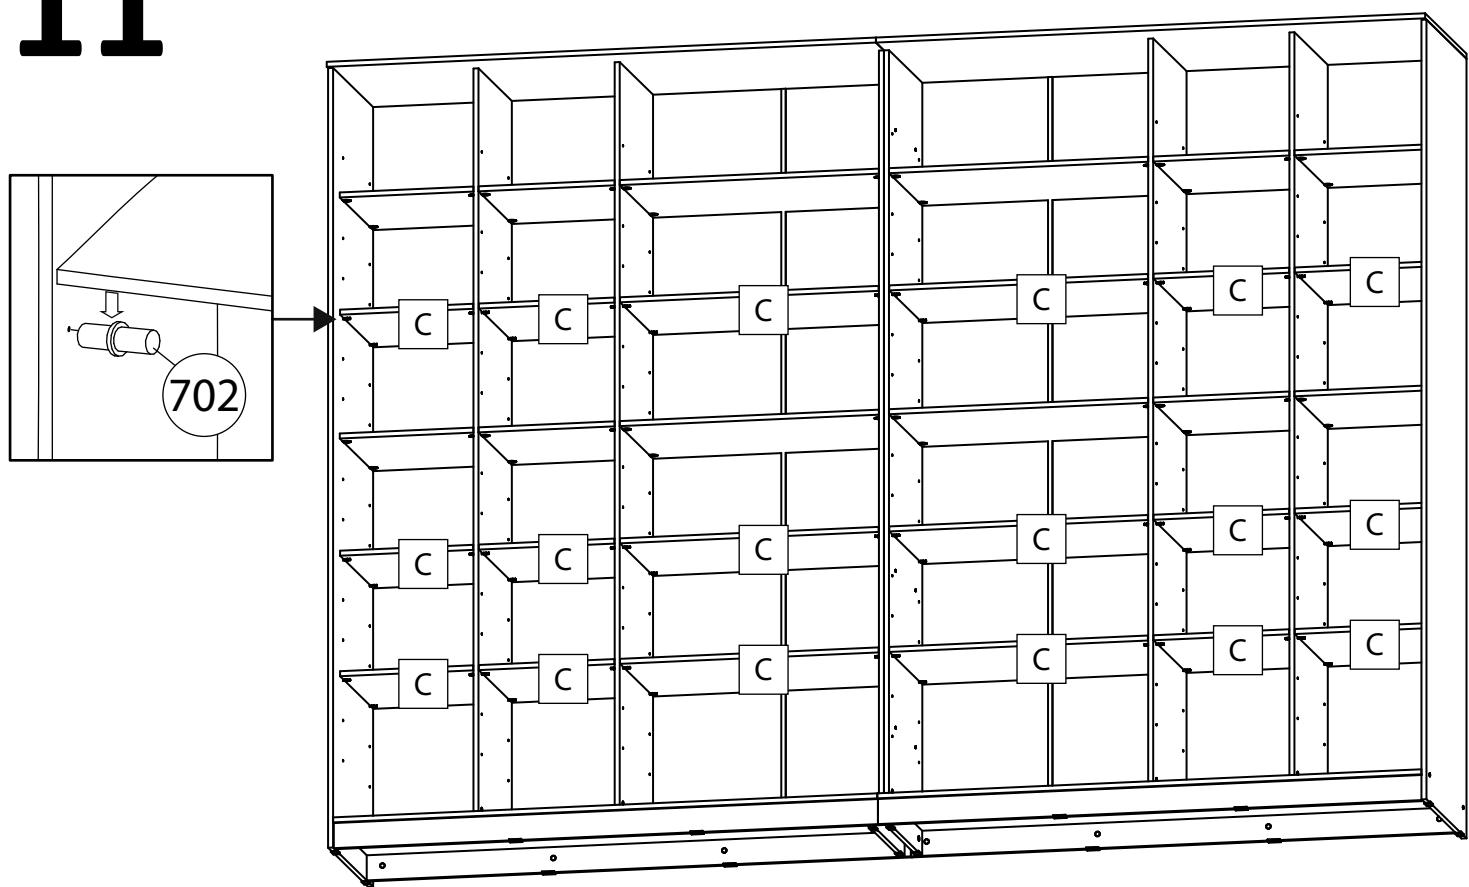


# 1


## Сборка корпуса при ширине шкафа 3600мм.

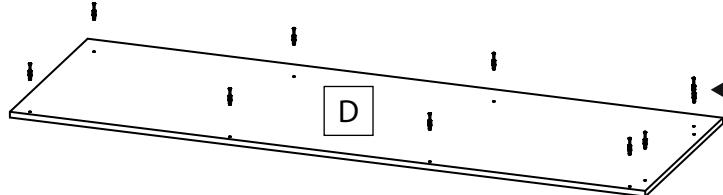


180°

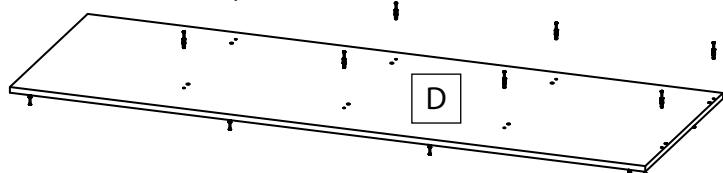




180°


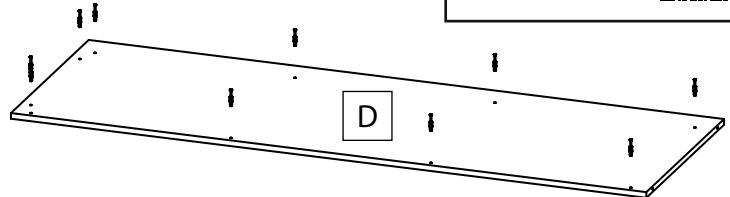


180°

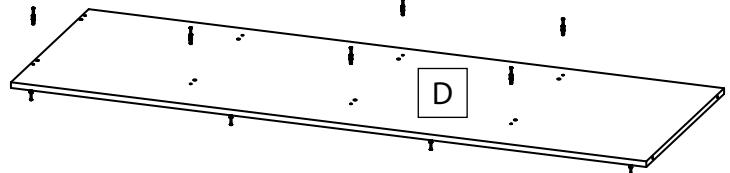


# 2

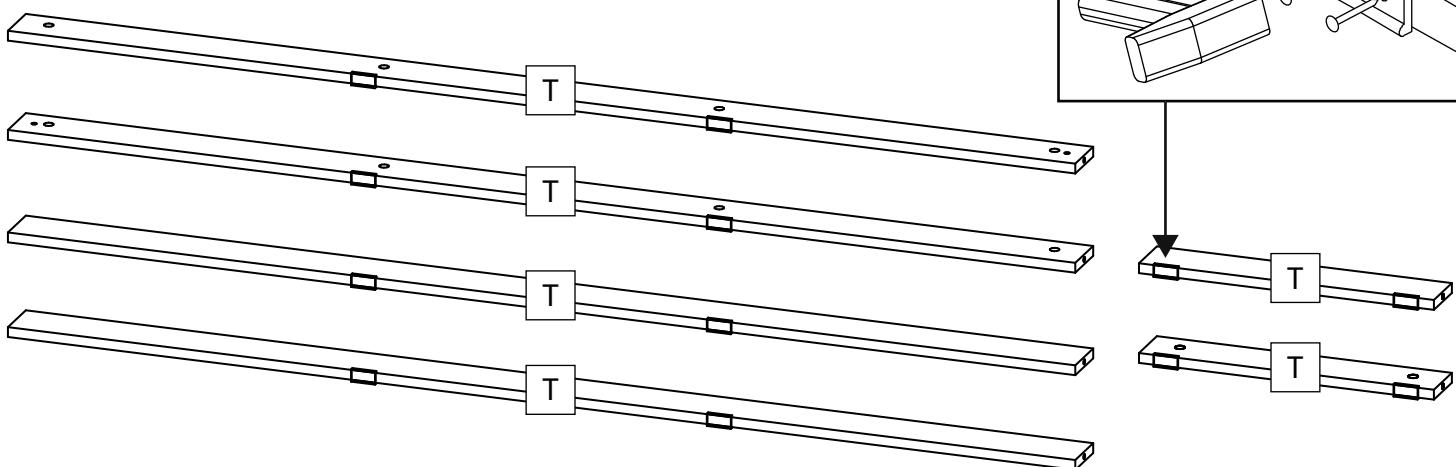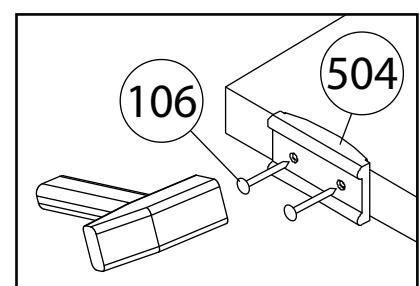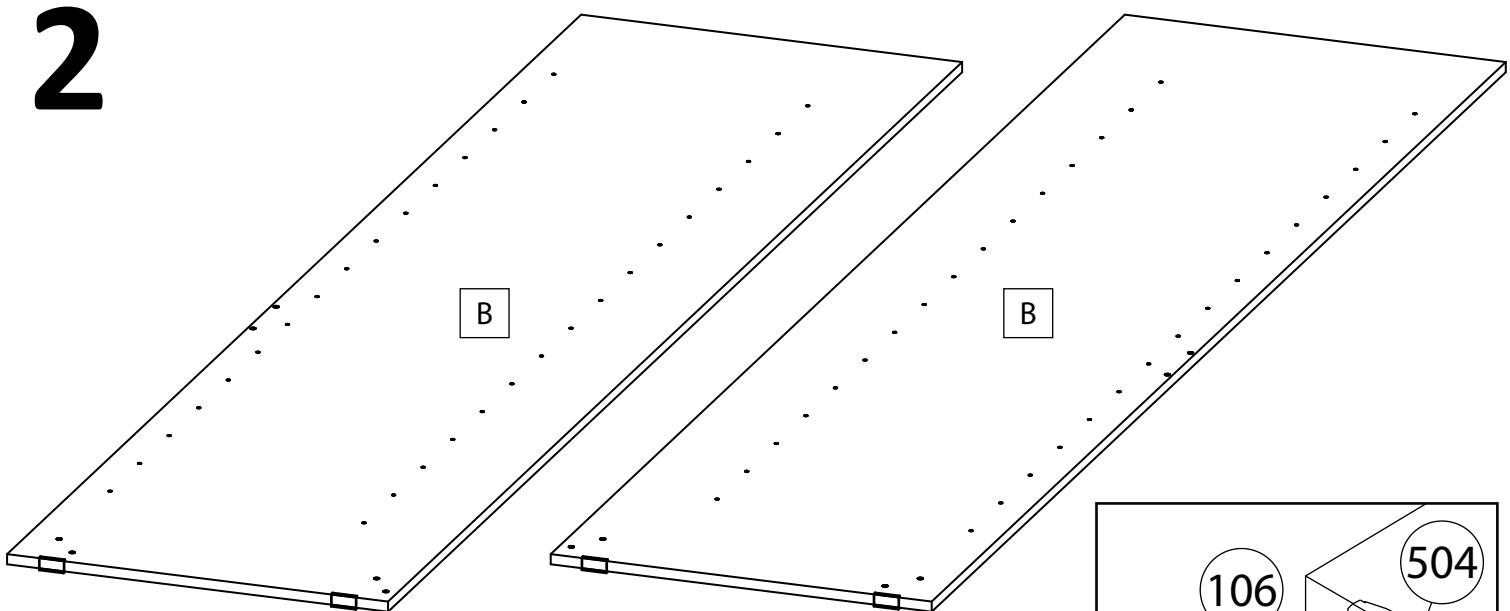


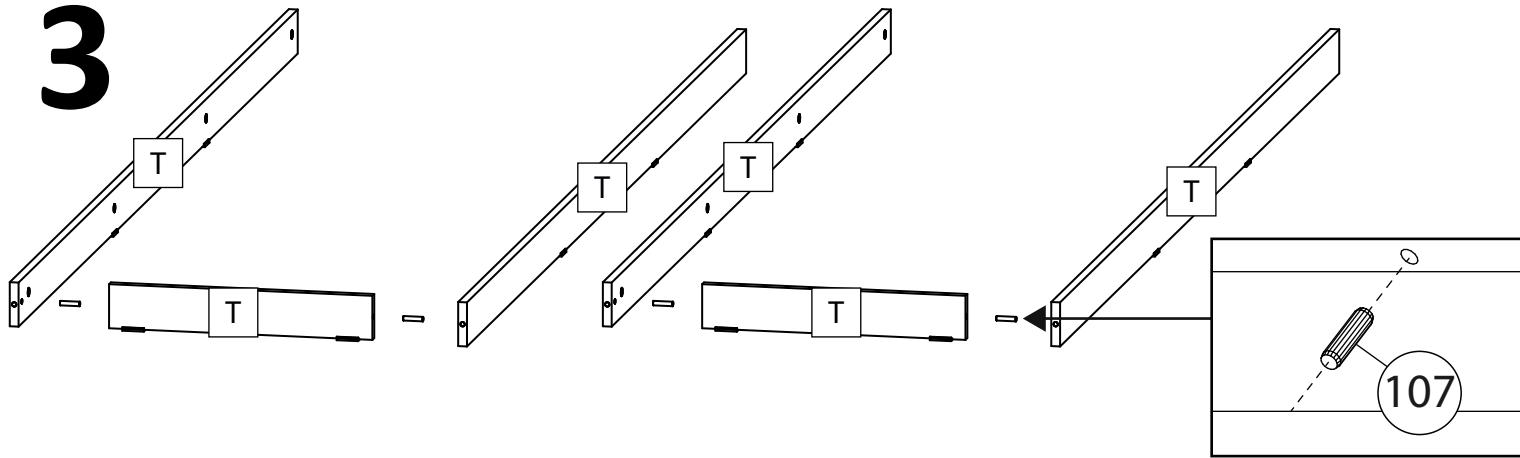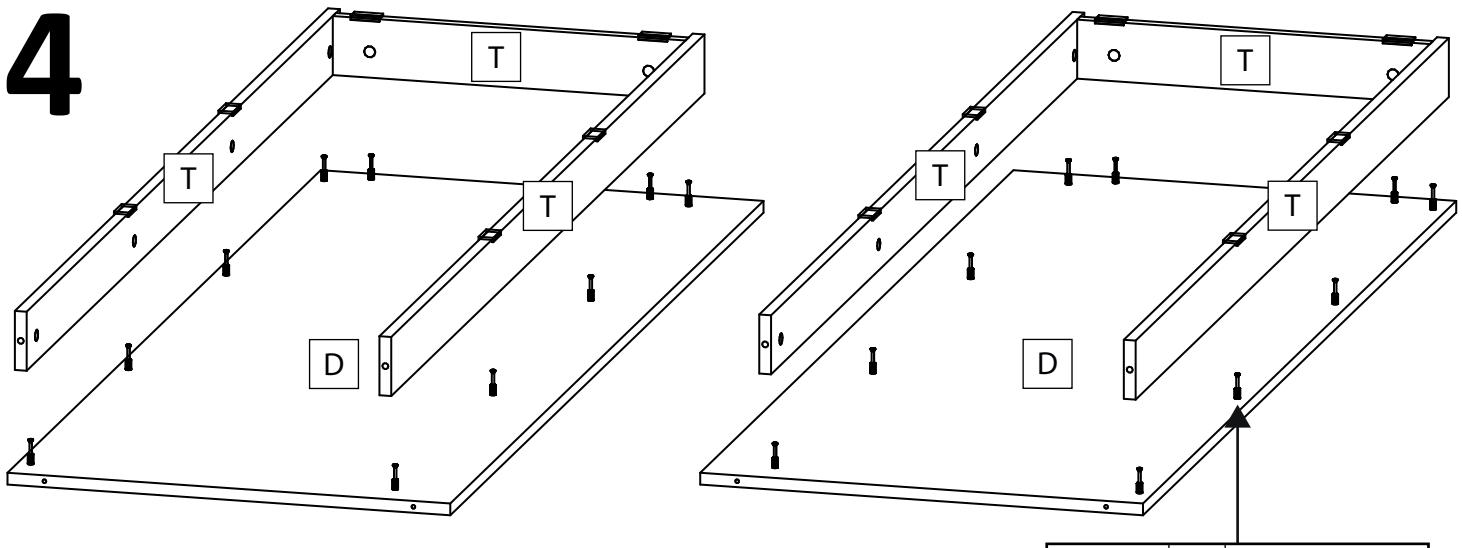**3****4**


 Стрелка должна указывать на входящий шток!

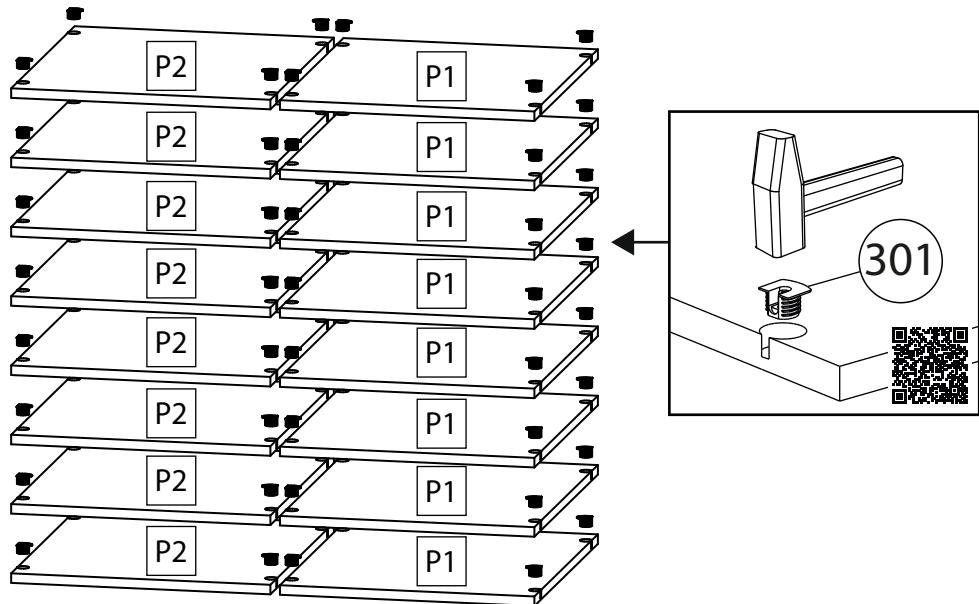**5**

# 6


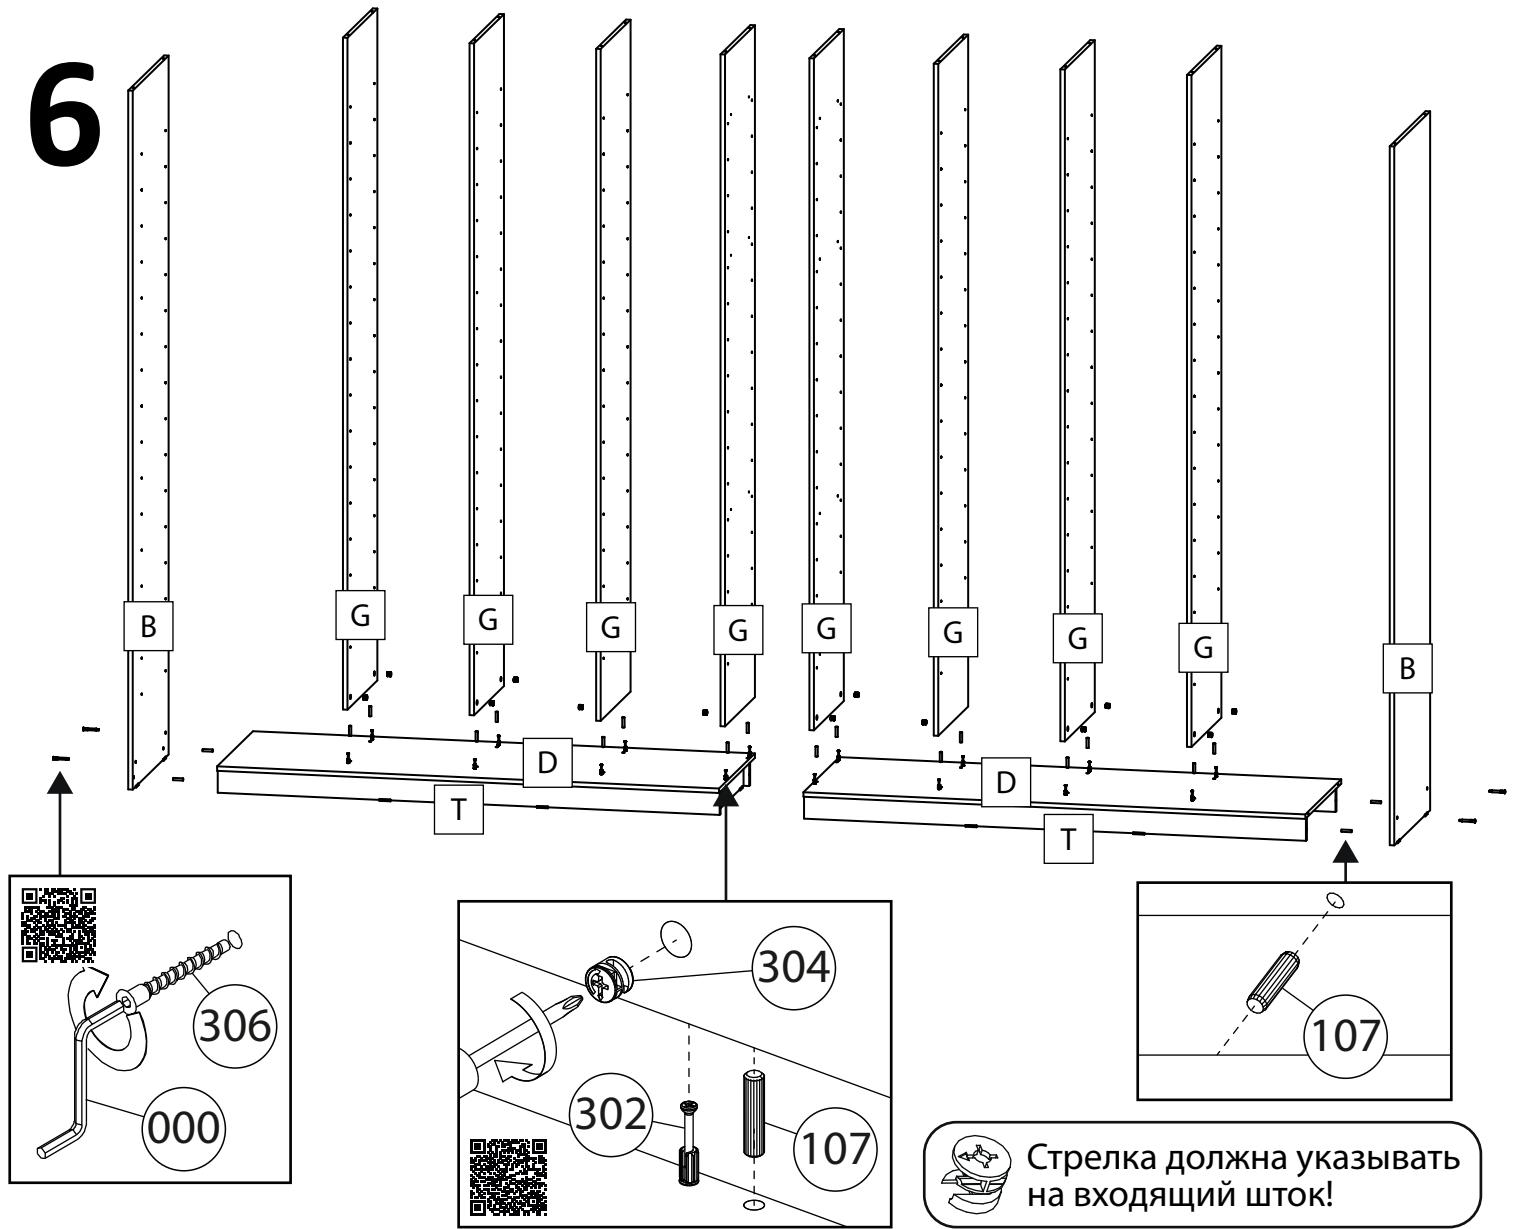


# 7


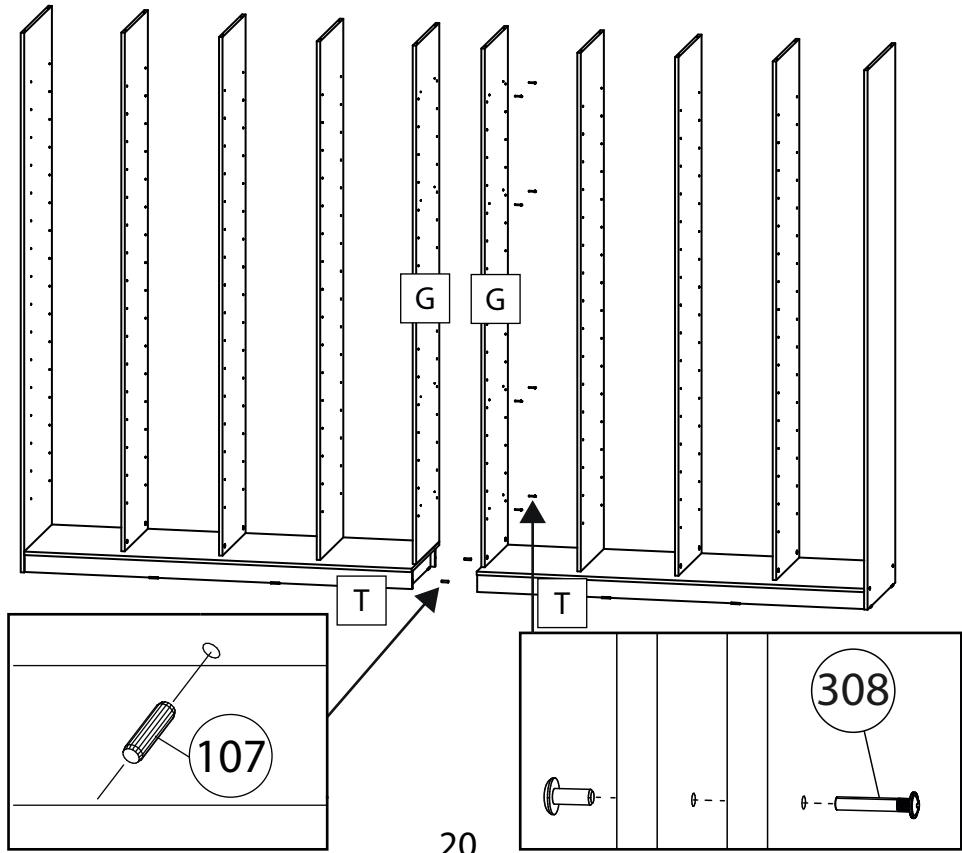


# 8


Для обеспечения правильной геометрии изделия необходимо установить жесткие полки (Р) сверху и примерно в центре оставшейся части отделения.

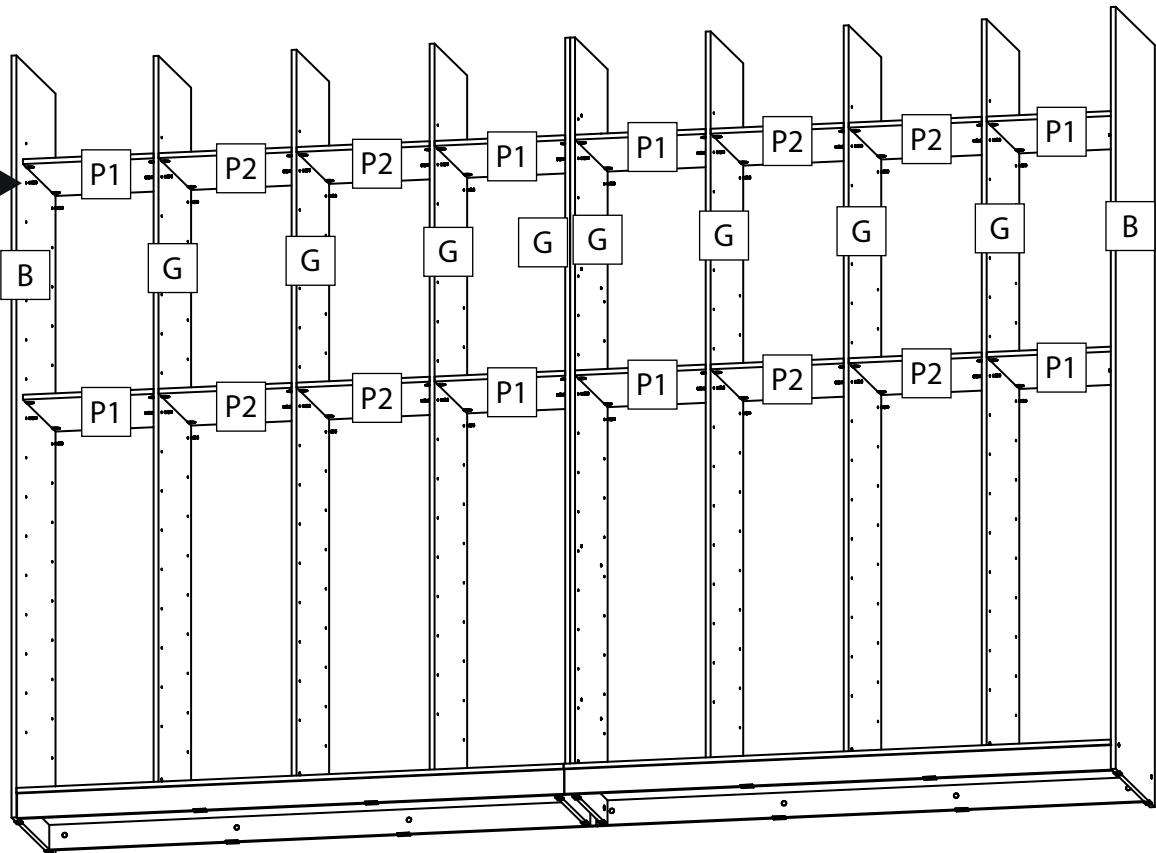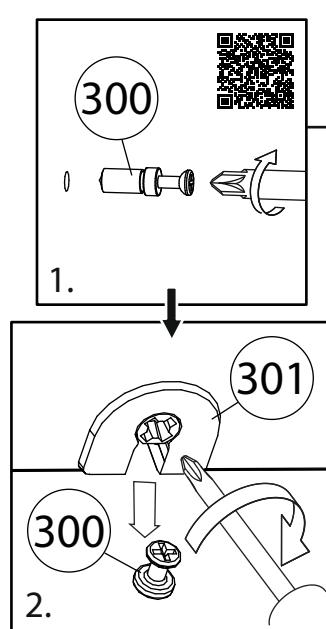


# 9

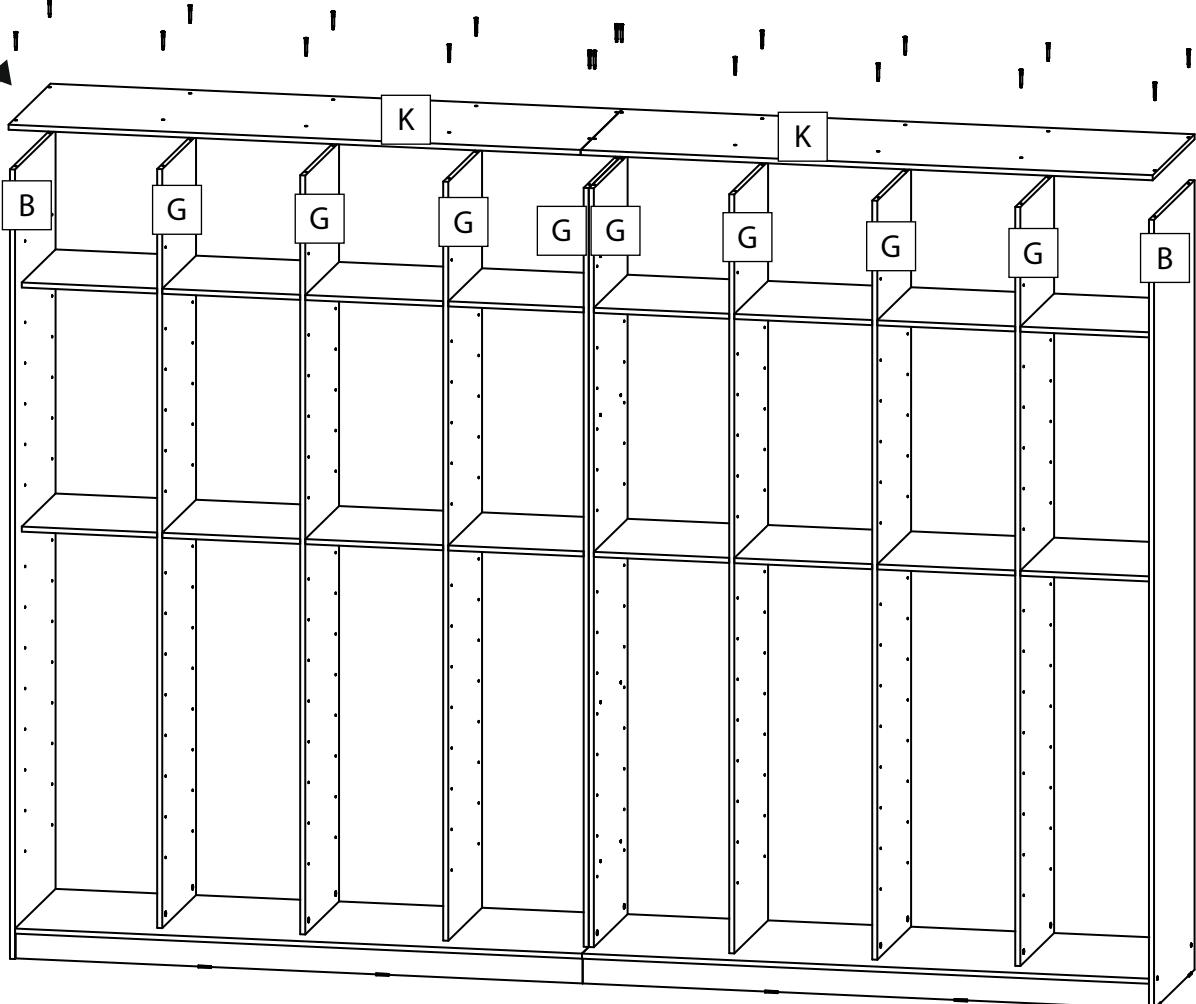

# 10

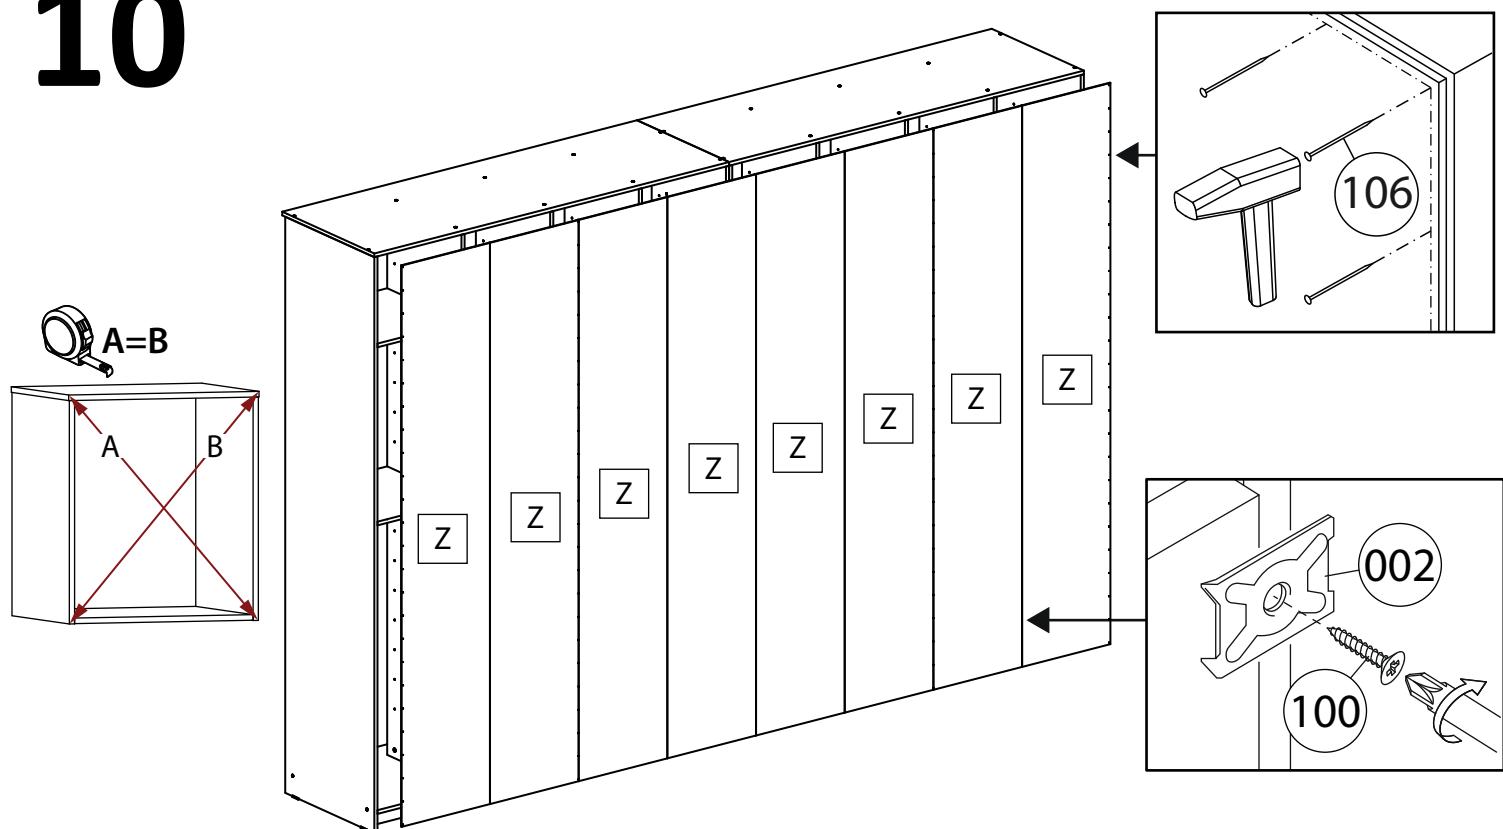


# 11

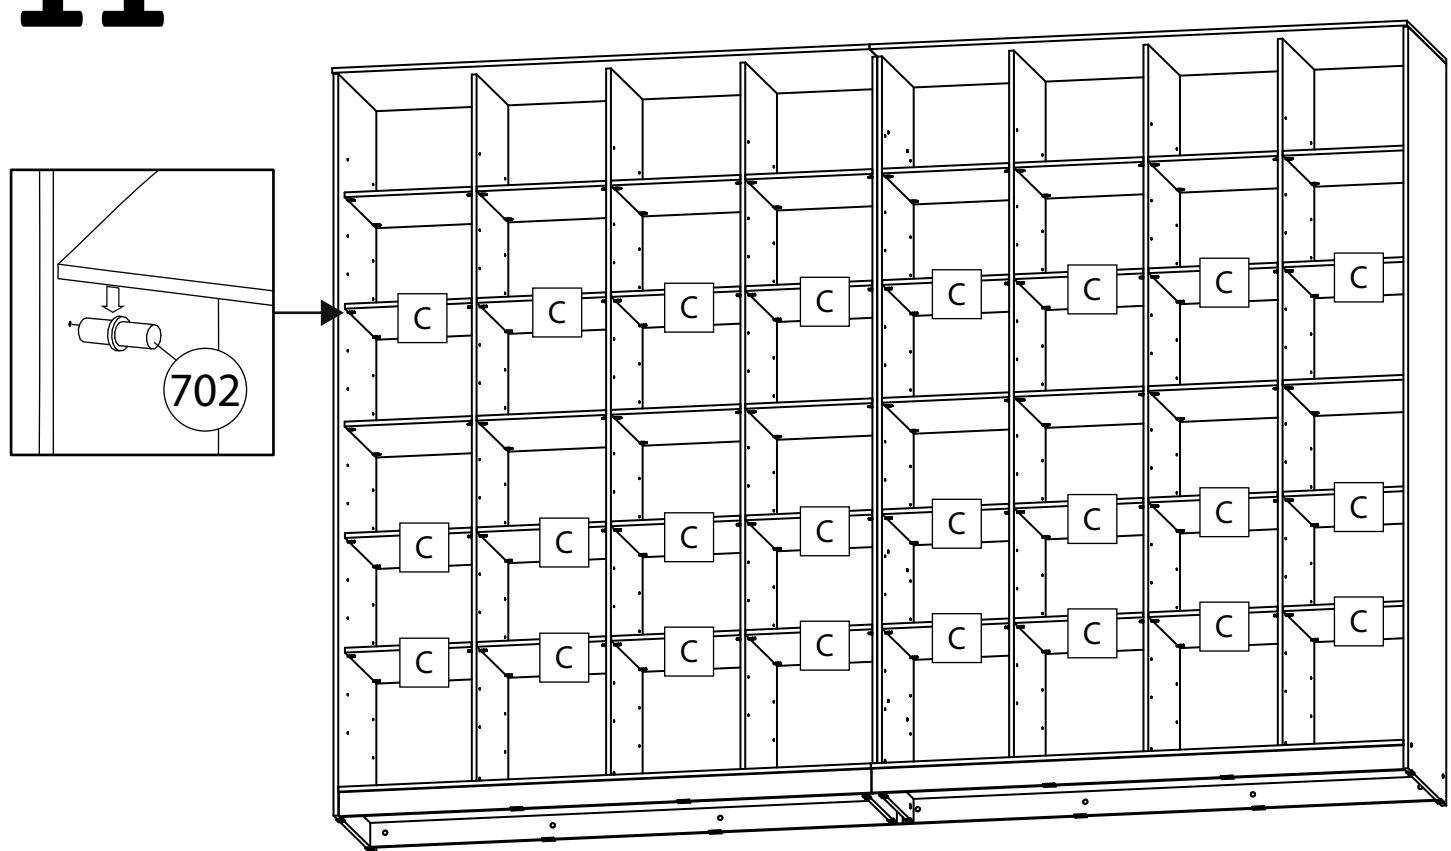


# 12

## Установка фасадов

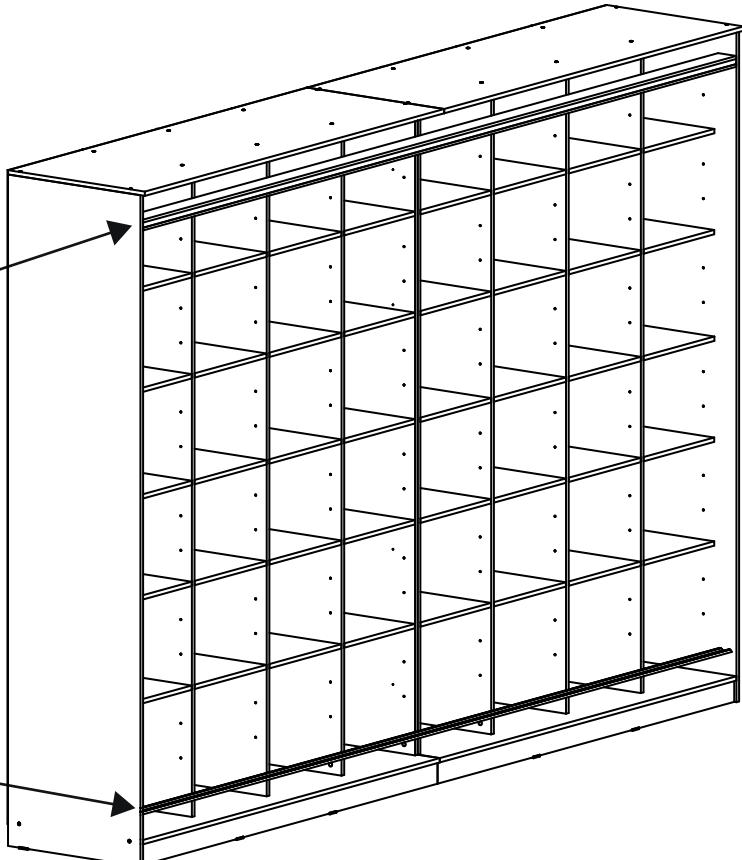

# 13

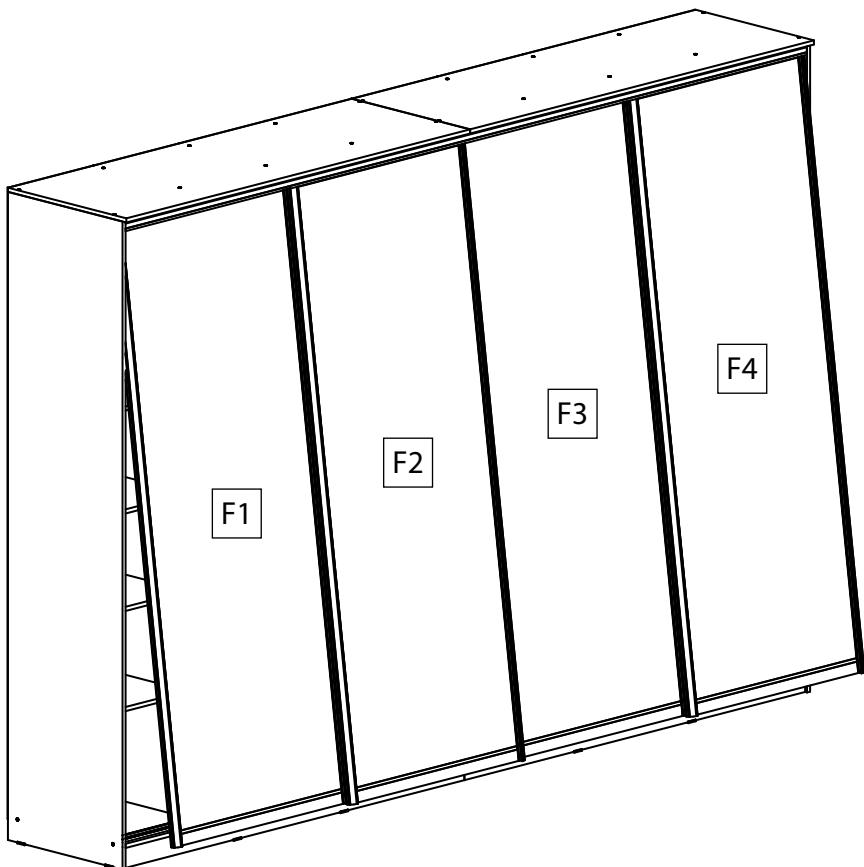

### Установка дверей



Завести верх двери-купе в верхнюю направляющую, после чего, поджать нижние ролики и завести низ двери. Отпустить нижние ролики. Проконтролировать попадание обоих нижних роликов в паз нижнего рельса. Аналогично вставить остальные двери. Проверить ход дверей-купе. При необходимости сдвинуть нижний рельс, чтобы достичь строгой вертикальности дверей и ровности их хода. С помощью ключа отрегулировать натяжение нижних роликов дверей.

## Установка позиционеров

**Установка на центральные двери:** устанавливаем дверь в нужное положение и отмечаем положение верхнего ролика на верхней направляющей. На внутреннюю сторону направляющей приклеиваем позиционер, чтобы ролик центральной двери заходил в выемку позиционера, тем самым фиксируя положение двери.


**Установка на крайней двери:** позиционер необходимо разделить на две части. Устанавливаем дверь в нужное положение и отмечаем положение верхнего ролика, ближайшего к боковине шкафа.

На внутреннюю сторону направляющей приклеиваем позиционер, чтобы ролик крайней двери заходил в выемку позиционера, тем самым фиксируя положение двери.

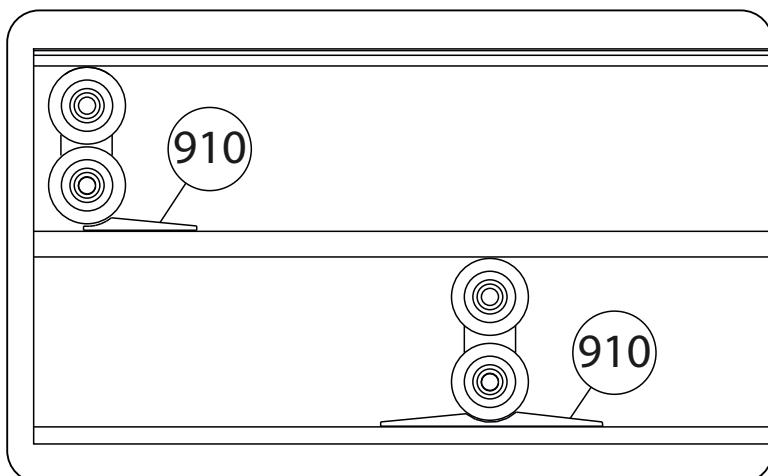


## Установка ленты-щетки

На боковые профилия в специальный паз наклеивается лента-щетка. Снимается край защитной пленки с kleящей стороны ленты и начиная с верхнего края, постепенно снимая оставшую часть защитной пленки, наклеить ленту-щетку до самого низа.

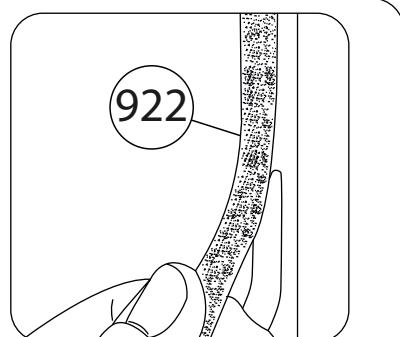

## Установка мебельного навеса

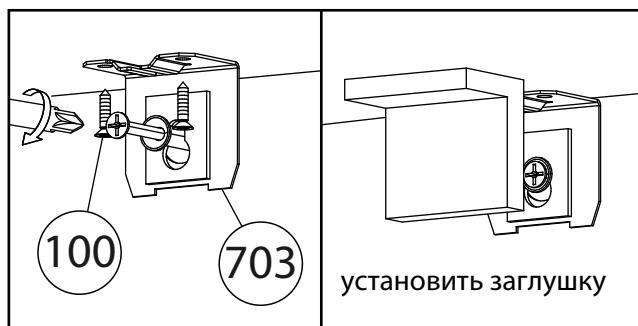

**ВАЖНО!** При глубине шкафа менее 500 мм возможно опрокидывание изделия, необходимо крепить изделие к стене при помощи мебельного навеса. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками

# **Правила эксплуатации корпусной мебели**

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.

3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно влияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.

5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)

6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.

7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков — более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,
- нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг.

8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки — перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.

9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия.

## **Особенности ухода за корпусной мебелью**

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отлейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвижении ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку труящихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царина при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!